Inleiding Hijsbanden en rondstroppen	78
Technische details hijsbanden en rondstroppen	79
Rema Force rondstroppen Dyneema®	80
Polyester hijsbanden	81
Polyester hijsbanden met triangels	83
Polyester rondstroppen	85
Beschermmiddelen	87
Rondstropwerk	88

Belangrijk!

- Overschrijd nooit de aangegeven veilige werklast.
- Voorkom schokbelasting!
- Bij lasten met scherpe kanten of ruwe oppervlakken moeten beschermingsmiddelen gebruikt worden.
- Hijsbanden dienen zo gebruikt te worden dat ze over de volle breedte dragend zijn.
- Hijsbanden en rondstroppen zo gebruiken dat de last er niet uit kan vallen.
- Trek de hijsband of rondstrop nooit onder de last uit wanneer deze er op rust.
- Laat hijsbanden met stalen triangels nooit vallen.
- Polyester hijsbanden en rondstroppen mogen nooit in een alkalische omgeving gebruikt worden.
- Polyamide hijsbanden mogen nooit in een zure omgeving gebruikt worden.
- Gebruik hijsbanden en rondstroppen nooit buiten het temperatuurbereik van -40°C tot +100°C.
- Voor hijsbanden met stalen triangels geldt een werktemperatuur van -20°C tot +100°C.
- Inspecteer een hijsband of rondstrop visueel voor gebruik.
- Gebruik nooit een versleten of beschadigde hijsband of rondstrop.
- Gebruik nooit een hijsband of rondstrop waarvan het label weg of onleesbaar is.
- Hijsbanden en rondstroppen mogen nooit geknoopt worden.

OPSLAG

- Bij voorkeur op een droge, koele en geventileerde plaats.
- Beschermen tegen direct zonlicht, weersinvloeden en agressieve stoffen.

Hijsbanden en rondstroppen

De voordelen van REMA hijsbanden en rondstroppen

REMA is toonaangevend op het gebied van de productie en verkoop van rondstroppen en hijsbanden voor gebruik in de industrie, bouw en offshore.

Alle REMA hijsbanden en rondstroppen zijn voorzien van een veiligheidslabel en voldoen aan de EN-normen.

Kleurcodering:
Blauw label : polyester (PES)
Oranje label : high performance polyethyleen (HPPE)

Aangezien het gedeelte van de label dat zich boven het stiksel bevindt in de band genaaid is blijft de band altijd traceerbaar, zelfs als de label onleesbaar, beschadigd of afgescheurd is.

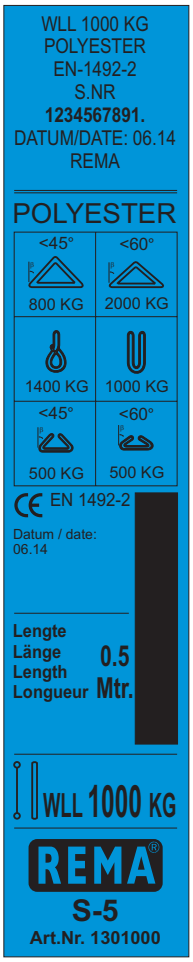

Polyester (PES)

Productrange	:Hijsbanden en rondstroppen.
Band/hoes	:Kleur-/streepcodering voor elk tonnage.
Label	:Blauw.
Kenmerken	:Prima UV-bestendig. Hoge weerstand tegen aantasting door hoge temperaturen. Hoge trekkracht in verhouding tot soortelijk gewicht. Lagere rek bij veilige werklast. Geen sterkteverlies in natte toestand. Bestand tegen de meeste zuren.
Toepassing	:Meest gangbaar in bijna alle industrieën.

High Performance Polyethyleen (HPPE)

Productrange	:Coil rondstrop en beschermhoezen.
Band	:Wit, kleurecht, geeft niet af, rode slijtage-waarschuwingsdraden.
Label	:Oranje.
Kenmerken	:Extreem hoge trekkracht in verhouding tot soortelijk gewicht. Slijtvast, extreem goed bestand tegen wrijving, ca. 7 x hoger dan PES. Zeer goed bestand tegen insnijding door scherpe kanten en hoeken. Gebruiksvriendelijk, 8 maal lichter dan vergelijkbare WLL staalstrop. Hoge levensduur en inzetbaar onder zware omstandigheden. Bestendig tegen alkaliën en zuren. Minimale rek. Minder geschikt bij hoge omgevingstemperaturen.
Toepassing	:Hijsen van stalen coils, natuursteen en andere zware onregematig gevormde lasten met scherpe kanten.

Hijsbanden en rondstroppen technische info

* Ontbinding bij blootstelling aan geconcentreerd zwavelzuur.
Hogere chemische concentraties en/of hogere temperaturen verminderen de chemische bestendigheid van het weefsel.

REMA®	PES-polyester	HPPE-polyethyleen	PA-polyamide
Sterkte (gram/denier)	7-10 GPD	32-44 GPD	8-9 GPD
Soortelijk gewicht (kg)	1.38	0.97	1.14
Rek bij WLL	3-4%	0.5-1%	6-8%
Rek bij breuk	12-18%	3.5-3.8%	15-28%
Vochtabsorptie	1% eigen gewicht	0% eigen gewicht	9% eigen gewicht
Wrijvingscoëfficiënt	0.12-0.15	0.08	0.10-0.12
Omgevingstemperatuur	-40°C - 100°C	-50°C - 155°C	-40°C - 100°C
Smelttemperatuur	254-260°C	144-155°C	218-258°C
Drijvend vermogen	nee	ja	nee

Materiaal	Zuren	Alkaliën	Ethers	Aldehyden	Alcohol	Oliën	Organisch op-losmiddelen	Water en zee-water
Polyester	ja*	nee	nee	nee	ja	ja	ja	ja
Polyamide	nee	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Polyethyleen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja



REMA Force rondstroppen voor zware lasten

Materiaal:
Afhankelijk van de toepassing zijn Rema Force rondstroppen leverbaar in drie verschillende uitvoeringen. De kern is altijd uitgevoerd met 100% Dyneema® garens en de beschermende buitenhoes is leverbaar in drie uitvoeringen:
- Speciaal geweven polyester hoes met grotere slijtweerstand,
- Dyneema® light duty hoes met hoge slijtweerstand,
- Dyneema® heavy duty hoes met extreem hoge insnijding- en slijtweerstand.

Eigenschappen:
Dyneema® is een hoogwaardige polyethyleen vezel, welke een maximale sterkte combineert met een minimaal eigen gewicht. Gewichtsreductie in vergelijking met staalkabelstroppen ca. 80%.

Toepassingen:
Rema Force rondstroppen met heavy duty beschermingshoes zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen bij extreme wrijving en gevaar op insnijding zoals bij het hijsen van stalen coils.
Rema Force rondstroppen met light duty beschermingshoes worden ingezet waar een grote slijtweerstand is vereist met de benodigde flexibiliteit.
Rema Force rondstroppen met een polyester beschermingshoes worden toegepast waar minder slijtweerstand vereist is.

Rema Force hijsbanden zijn exceptioneel geschikt voor repeterende hijs werkzaamheden, door de maximale sterkte en het minimale eigen gewicht.
Lagere kosten worden bewerkstelligd door minder benodigde arbeidskrachten en tijdwinst bij het aanslaan van lasten, minder handletsels en rugklachten etc.

Normen:
- Rema Force rondstroppen worden geproduceerd volgens de Machine richtlijn met CE.
- Rema Force rondstroppen worden 2 x WLL beproefd voor levering.

Rema Force beschermingshoes
De meest voorkomende beschadigingen aan hijsbanden en rondstroppen worden veroorzaakt door insnijding of extreme wrijving. Door gebruik te maken van de Dyneema® beschermingshoes welke als een buffer fungeert tussen de lading en de hijsband kan de hijsband beschermd worden tegen insnijding en/of wrijving. De hoes is eenvoudig over de strop of hijsband te schuiven. De Dyneema® hoes geeft een 7 tot 8 maal betere bescherming tegen wrijving dan een hoes van polyester.

Er zijn twee kwaliteiten leverbaar:
1) DNLD flexibele uitvoering biedt een zeer goede bescherming tegen wrijving.
2) DNHD zware uitvoering tegen extreme wrijving en zeer goed bestand tegen insnijding.

Leverbaar: Inwendige breedte: 65, 75, 90, 115, 125, 145, 175, 205, 275 en 335 mm.

Rema Force Kantbeschermer

De Dyneema® kantbeschermers zijn speciaal ontwikkeld voor de Rema Force rondstroppen vanaf 8 ton t/m 115 ton. De Dyneema® kantbeschermers worden ingezet als er groot gevaar op insnijding aanwezig is. Ze zijn gemakkelijk aan te brengen d.m.v. klittenbandbevestiging.

Leverbaar, inwendige breedte:125, 135, 155, 185, 230, 285, 345 en 460 mm.

WAARSCHUWING!
- Verschuiven van de lading dient te alle tijden vermeden te worden, het schuiven van de lading over de dwarslengte van een hijsmiddel kan lijden tot ernstige insnijdingen!

PRIJZEN OP AANVRAAG

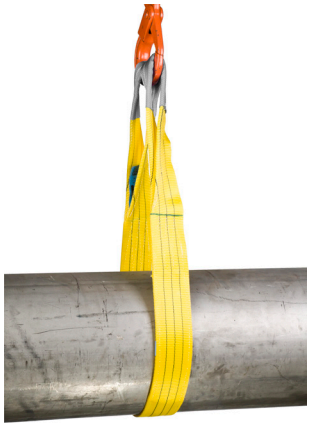

S1 polyester hijsbanden met versterkte lussen

Deze professionele hijsband is uitermate geschikt voor intensief industrieel gebruik.

Kenmerken

- Kleurcodering volgens EN 1492-1.
- VGS typekeur.
- Duplex hijsband: dubbele bandlaag.
- Extra sterk, water- en vuilafstotend, geïmpregneerd weefsel staat garant voor een langere levensduur.
- Tonnagestrepen, elke streep is 1 ton (t/m 10 ton).
- Elke 30 mm bandbreedte is 1 ton draagvermogen.
- Leverbaar tot 30Ton.

Standaard levering

- Verpakt in plastic inclusief REMA handleiding.

Optie

- Hogere tonnage op aanvraag.

S1-PES				β ≤ 45°	45°< β ≤ 60°
	W.L.L (kg)	W.L.L (kg)	W.L.L (kg)	W.L.L (kg)	W.L.L (kg)
1.000 kg	1.000	800	2.000	1.400	1.000
2.000 kg	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000
3.000 kg	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000
4.000 kg	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000
5.000 kg	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000
6.000 kg	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000
8.000 kg	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000
10.000 kg	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000

Type/lengte	1000 KG	2000 KG	3000 KG	4000 KG	5000 KG	6000 KG	8000 KG	10.000 KG
Bandbreedte	**30 mm**	**60 mm**	**90 mm**	**120 mm**	**150 mm**	**180 mm**	**240 mm**	**300 mm**
	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
S1-PE-1M	1211031	1211061	1211091	-	-	-	-	-
S1-PE-1,5M	1211033	1211063	1211093	-	-	-	-	-
S1-PE-2M	1211035	1211065	1211095	1211125	1211155	-	-	-
S1-PE-3M	1211037	1211067	1211097	1211127	1211157	1211187	1211217	1211247
S1-PE-4M	1211039	1211069	1211099	1211129	1211159	1211189	1211219	1211249
S1-PE-5M	1211041	1211071	1211101	1211131	1211161	1211191	1211221	1211251
S1-PE-6M	1211043	1211073	1211103	1211133	1211163	1211193	1211223	1211253
S1-PE-7M	1211045	1211075	1211105	1211135	1211165	1211195	1211225	1211255
S1-PE-8M	1211047	1211077	1211107	1211137	1211167	1211197	1211227	1211257
S1-PE-9M	1211049	1211079	1211109	1211139	1211169	1211199	1211229	1211259
S1-PE-10M	1211051	1211081	1211111	1211141	1211171	1211201	1211231	1211261

Prijzen volgens ACTUELE Prijslijst **Pagina 35-36**

S2 polyester eindloze platte bandstroppen

Deze professionele hijsband is uitermate geschikt voor intensief industrieel gebruik.

Kenmerken

- Kleurcodering volgens EN 1492-1.
- Simplex uitvoering.
- Tonnagestrepen, elke streep is 1 ton.
- Elke 30 mm bandbreedte is 1 ton draagvermogen.
- Leverbaar tot 10 Ton.

Standaard levering

- Verpakt in plastic inclusief REMA handleiding.

S2-PES				β ≤ 45°	45°< β ≤ 60°
	W.L.L (kg)	W.L.L (kg)	W.L.L (kg)	W.L.L (kg)	W.L.L (kg)
1.000 kg	1.000	800	2.000	1.400	1.000
2.000 kg	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000
3.000 kg	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000

Type	Werklengte (m)	Omtreklengte (m)	1000 KG	2000 KG	3000 KG
Bandbreedte			**30 mm**	**60 mm**	**90 mm**
			Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
S2-PE-0.5M	0.5	1	1212031	1212061	1212091
S2-PE-1M	1	2	1212035	1212065	1212095
S2-PE-1.5M	1.5	3	1212037	1212067	1212097
S2-PE-2M	2	4	1212039	1212069	1212099
S2-PE-2.5M	2.5	5	1212041	1212071	1212101
S2-PE-3M	3	6	1212043	1212073	1212103
S2-PE-3.5M	3.5	7	1212045	1212075	1212105
S2-PE-4M	4	8	1212047	1212077	1212107
S2-PE-4.5M	4.5	9	1212049	1212079	1212109
S2-PE-5M	5	10	1212051	1212081	1212111

S-3 met stalen doorsteektriangels

Deze professionele hijsband is uitermate geschikt voor intensief industrieel gebruik.

Kenmerken

- Kleurcodering volgens EN 1492-1.
- Duplex uitvoering; dubbele bandlaag.
- Tonnagestrepen, elke streep is 1 ton.
- Elke 30 mm bandbreedte is 1 ton draagvermogen.

Standaard levering

- Verpakt in plastic inclusief REMA handleiding.

S3-S4		S3		 β ≤ 45°	 45°< β ≤ 60°
	W.L.L (kg)	W.L.L (kg)	W.L.L (kg)	W.L.L (kg)	W.L.L (kg)
1.000 kg	1.000	800	2.000	1.400	1.000
2.000 kg	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000
3.000 kg	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000
4.000 kg	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000
5.000 kg	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000

Type/lengte	1000 KG	2000 KG	3000 KG	4000 KG	5000 KG
Bandbreedte	**30 mm**	**60 mm**	**90 mm**	**120 mm**	**150 mm**
	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
S3-PE-1M	1213031	1213061	1213091	-	-
S3-PE-2M	1213035	1213065	1213095	1213125	1213155
S3-PE-3M	1213037	1213067	1213097	1213127	1213157
S3-PE-4M	1213039	1213069	1213099	1213129	1213159
S3-PE-5M	1213041	1213071	1213101	1213131	1213161
S3-PE-6M	1213043	1213073	1213103	1213133	1213163
S3-PE-7M	1213045	1213075	1213105	1213135	1213165
S3-PE-8M	1213047	1213077	1213107	1213137	1213167
S3-PE-9M	1213049	1213079	1213109	1213139	1213169
S3-PE-10M	1213051	1213081	1213111	1213141	1213171

Prijzen volgens ACTUELE Prijslijst **Pagina 37-38**

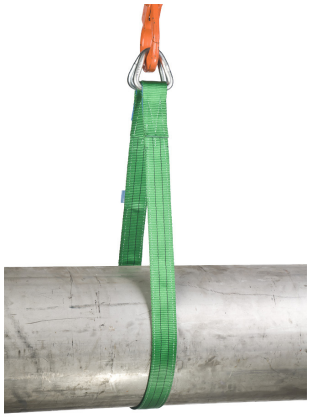

S-4 met gelijke stalen triangels

Deze professionele hijsband is uitermate geschikt voor intensief industrieel gebruik.

Kenmerken

- Kleurcodering volgens EN 1492-1.
- Duplex uitvoering; dubbele bandlaag.
- Tonnagestrepen, elke streep is 1 ton.
- Elke 30 mm bandbreedte is 1 ton draagvermogen.

Standaard levering

- Verpakt in plastic inclusief REMA handleiding.

S3-S4		S3		 β ≤ 45°	 β 45°< β ≤ 60°
	W.L.L (kg)	W.L.L (kg)	W.L.L (kg)	W.L.L (kg)	W.L.L (kg)
1.000 kg	1.000	800	2.000	1.400	1.000
2.000 kg	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000
3.000 kg	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000
4.000 kg	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000
5.000 kg	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000

Type/lengte	1000 KG	2000 KG	3000 KG	4000 KG	5000 KG
Bandbreedte	**30 mm**	**60 mm**	**90 mm**	**120 mm**	**150 mm**
	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
S4-PE-1M	1214031	1214061	1214091	-	-
S4-PE-2M	1214035	1214065	1214095	1214125	1214155
S4-PE-3M	1214037	1214067	1214097	1214127	1214157
S4-PE-4M	1214039	1214069	1214099	1214129	1214159
S4-PE-5M	1214041	1214071	1214101	1214131	1214161
S4-PE-6M	1214043	1214073	1214103	1214133	1214163
S4-PE-7M	1214045	1214075	1214105	1214135	1214165
S4-PE-8M	1214047	1214077	1214107	1214137	1214167
S4-PE-9M	1214049	1214079	1214109	1214139	1214169
S4-PE-10M	1214051	1214081	1214111	1214141	1214171

Prijzen volgens ACTUELE Prijslijst **Pagina 38-39**

S5 polyester rondstroppen

De standaard rondstrop voor industrieel gebruik.

Kenmerken

- Kleurcodering volgens EN 1492-2.
- VGS typekeur.
- Tonnagestrepen, elke streep is 1 ton (t/m 6 ton).
- Doorlopende opdruk van het draagvermogen.
- Extra slijtvast door inslaggarens in de hoes.
- Leverbaar tot 30 Ton.
- Sleeve protected label.

Standaard levering

- Verpakt in plastic inclusief REMA handleiding.



Sleeve protected label

S5-PE				β ≤ 45°	45°< β ≤ 60°
	W.L.L (kg)	W.L.L (kg)	W.L.L (kg)	W.L.L (kg)	W.L.L (kg)
1.000 kg	1.000	800	2.000	1.400	1.000
2.000 kg	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000
3.000 kg	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000
4.000 kg	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000
5.000 kg	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000
6.000 kg	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000
8.000 kg	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000
10.000 kg	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000

Type	Werklengte (m)	Omtreklengte (m)	1000 KG	2000 KG	3000 KG	4000 KG	5000 KG	6000 KG	8000 KG	10.000 KG
			Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.
S5-PE-0.5M	0.5	1	1301000	1303000	1305000	1306000	-	-	-	-
S5-PE-1M	1	2	1301001	1303001	1305001	1306001	1307001	1308001	1309001	1311001
S5-PE-1.5M	1.5	3	1301003	1303003	1305003	1306003	1307003	1308003	1309003	1311003
S5-PE-2M	2	4	1301005	1303005	1305005	1306005	1307005	1308005	1309005	1311005
S5-PE-2.5M	2.5	5	1301007	1303007	1305007	1306007	1307007	1308007	1309007	1311007
S5-PE-3M	3	6	1301009	1303009	1305009	1306009	1307009	1308009	1309009	1311009
S5-PE-3.5M	3.5	7	1301010	1303010	1305010	1306010	1307010	1308010	1309010	1311010
S5-PE-4M	4	8	1301011	1303011	1305011	1306011	1307011	1308011	1309011	1311011
S5-PE-4.5M	4.5	9	1301012	1303012	1305012	1306012	1307012	1308012	1309012	1311012
S5-PE-5M	5	10	1301013	1303013	1305013	1306013	1307013	1308013	1309013	1311013

Prijzen volgens ACTUELE Prijslijst Pagina 39-40

S5 EX polyester rondstroppen

Extra professionele rondstrop uitermate geschikt voor intensief industrieel gebruik.
Dit type rondstrop bewijst zich al jaren in de Duitse zware industrie.



Sleeve protected label

Kenmerken

- Kleurcodering volgens EN 1492-2.
- VGS typekeur.
- Tonnagestrepen, elke streep is 1 ton (t/m 10ton).
- Doorlopende opdruk van het draagvermogen.
- Hoogwaardige visgraat polyester hoes, door het inweven van een sterke monofil textieldraad wordt een zeer sterke en slijtvaste hoes verkregen.
- Hogere slijtweerstand door de aanwezige ribstructuur op de geweven hoes.
- Sleeve protected label.

S5-EX				β ≤ 45°	45°< β ≤ 60°
	W.L.L (kg)	W.L.L (kg)	W.L.L (kg)	W.L.L (kg)	W.L.L (kg)
1.000 kg	1.000	800	2.000	1.400	1.000
2.000 kg	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000
3.000 kg	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000
4.000 kg	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000
5.000 kg	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000
6.000 kg	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000
8.000 kg	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000
10.000 kg	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000

Type	Werklengte (m)	Omtreklengte (m)	1000 KG	2000 KG	3000 KG	4000 KG	5000 KG	6000 KG	8000 KG	10.000 KG
			Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.
S5EX-PE-1M	1	2	1321001	1323001	1325001	1326001	1327001	1328001	1329001	1331001
S5EX-PE-1.5M	1.5	3	1321003	1323003	1325003	1326003	1327003	1328003	1329003	1331003
S5EX-PE-2M	2	4	1321005	1323005	1325005	1326005	1327005	1328005	1329005	1331005
S5EX-PE-2.5M	2.5	5	1321007	1323007	1325007	1326007	1327007	1328007	1329007	1331007
S5EX-PE-3M	3	6	1321009	1323009	1325009	1326009	1327009	1328009	1329009	1331009
S5EX-PE-3.5M	3.5	7	1321010	1323010	1325010	1326010	1327010	1328010	1329010	1331010
S5EX-PE-4M	4	8	1321011	1323011	1325011	1326011	1327011	1328011	1329011	1331011
S5EX-PE-5M	5	10	1321013	1323013	1325013	1326013	1327013	1328013	1329013	1331013

Prijzen volgens ACTUELE Prijslijst **Pagina 41-42**



DF polyurethaan beschermplaat

REMA beschermmiddelen voor veilig en probleemloos hijsen.
Beschermmiddelen voor hijsbanden, rondstroppen en sjorbanden zijn vooral belangrijk wanneer produkten met ruwe oppervlakken en scherpe kanten gehesen worden.

Rema DF polyurethaan beschermplaat.
Geschikt voor Rema hijsbanden types S1.
Type 300 x 100 is geschikt voor Rema sjorbanden systeem 50.

Type	Voor hijsbanden	Binnenmaten A x B (mm)	Voor rondstroppen	Buitenmaten L x H (mm)	Artikelnummer
DF-60	50	60x30	1 t/2t	450x100	1105060
DF-70	60	70x30	-	450x120	1105070
DF-80	65/75	80x30	3t	450x120	1105080
DF-90	80	90x40	4t	470x130	1105090
DF-100	90	100x40	-	470x150	1105100
DF-110	100	110x40	5t	470x150	1105110
DF-130	120	130x40	8t	470x170	1105130
DF-160	150	160x40	-	470 X 200	1105160
DF-220	210	220 X 40	-	470 X 240	1105220

Rema BV en BC beschermhoes



Rema BV polyurethaan beschermhoes
- Geschikt voor Rema S-1 en S5.
- Geschikt voor gebruik onder zware omstandigheden
- Enkel- of dubbelzijdig.



Rema BC polyurethaan vaste coating
- Geschikt voor toepassing onder zeer zware omstandigheden.
- Elastisch en slijtbestendig.
- Enkel- of dubbelzijdig.
- Niet los verkrijgbaar.

BELANGRIJK
- BC-hoes niet los verkrijgbaar.
- Alleen te bestellen in combinatie met de genoemde hijsbanden.

Type A/B/H.W	Voor hijsbanden tot breedte (mm)
50/40/10/5	30
80/70/12/5	60
110/100/12/5	90
145/135/12/5	120
170/160/12/5	150
200/190/12/5	180
260/250/15/8	240
330/320/15/8	300



toepassing bij gebruik rondstroppen

Rema BS beschermhoes (PVC)

Geschikt voor Rema S-1 hijsbanden, S2 bandstroppen en S5 rondstroppen.

Optie
Afbeelding 1, op aanvraag

Type	Voor hijsbanden	WLL (kg) P1	WLL (kg) P2	Binnenmaten (mm)	Artikelnummer
BS-50	50	1t/2t	1t	60	1107050
BS-60	60	3t/4t/5t	2t/3t	80	1107060
BS-75	75	6t/8t	4t	100	1107075
BS-100	100	10t/12t	5t/6t	120	1107090
BS-150	150	15t/20t	8t	160	1107150
BS-180	180	25t/30t	10t/12t/15t	200	1107180
BS-200	200	30t/40t	-	240	1107200
BS-300	300	-	20t/25t/30t/40t	320	1107300

Prijzen volgens ACTUELE Prijslijst **Pagina 42-43**

1-sprong rondstropwerk

Kenmerken

- Eindfournituren Grade 10.
- Rondstropkoppeling (CARW) voor het veilig en probleemloos verbinden van rondstroppen met eind-fournituren.
- Herkenningslabel.
- Rondstroppen volgens EN 1492-2.
- Lengte rondstrop is 1 meter, (standaard levering).

Optie

- Extra lengte rondstrop en beschermhoes op aanvraag.

Type	Veilige werklast (kg)	Type rond-strop	Type bescherm-hoes	Type op-hangoog	Type kop-peling	Type haak	Artikelnum-mer
Aantal fournituren		***1***	***1***	***1***	***2***	***1***	
1SPR-1000KG-1M	1000	S5-1.0	BS-50	A8W-13	CARW-8	HSW-7/8	2591101
1SPR-2000KG-1M	2000	S5-2.0	BS-60	A8W-16	CARW-8	HSW-7/8	2591201
1SPR-3000KG-1M	3000	S5-3.0	BS-60	A8W-18	CARW-10	HSW-10	2591301
1SPR-4000KG-1M	4000	S5-4.0	BS-75	A8W-22	CARW-13	HSW-13	2591401
1SPR-5000KG-1M	5000	S5-5.0	BS-75	A8W-22	CARW-13	HSW-13	2591501

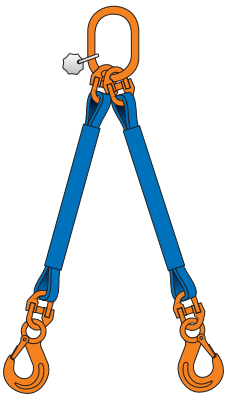

2-sprong rondstropwerk

Type	Veilige werklast (kg)	Type rond-strop	Type bescherm-hoes	Type op-hangoog	Type kop-peling	Type haak	Artikelnum-mer
Aantal fournituren		***2***	***2***	***1***	***4***	***2***	
2SPR-1000KG-1M	1400-1000	S5-1.0 (2x)	BS-50	A8W-13	CARW-8	HSW-7/8	2592101
2SPR-2000KG-1M	2800-2000	S5-2.0 (2x)	BS-60	A8W-18	CARW-8	HSW-7/8	2592201
2SPR-3000KG-1M	4200-3000	S5-3.0 (2x)	BS-60	A8W-22	CARW-10	HSW-10	2592301
2SPR-4000KG-1M	5600-4000	S5-4.0 (2x)	BS-75	A8W-26	CARW-13	HSW-13	2592401
2SPR-5000KG-1M	7000-5000	S5-5.0	BS-75	A8W-26	CARW-13	HSW-13	2592501

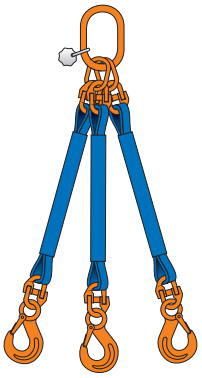

3-sprong rondstropwerk

Type	Veilige werklast (kg)	Type rond-strop	Type bescherm-hoes	Type op-hangoog	Type kop-peling	Type haak	Artikelnum-mer
Aantal fournituren		***3***	***3***	***1***	***6***	***3***	
3SPR-1500KG-1M	2100-1500	S5-1.0 (3x)	BS-50	VW-6	CARW-8	HSW-7/8	2593101
3SPR-3000KG-1M	4200-3000	S5-2.0 (3x)	BS-60	VW-7/8	CARW-8	HSW-7/8	2593201
3SPR-4500KG-1M	6300-4500	S5-3.0 (3x)	BS-60	VW-10	CARW-10	HSW-10	2593301
3SPR-6000KG-1M	8400-6000	S5-4.0 (3x)	BS-75	VW-13	CARW-13	HSW-13	2593401
3SPR-7500KG-1M	10500-7500	S5-5.0 (3x)	BS-75	VW-13	CARW-13	HSW-13	2593501

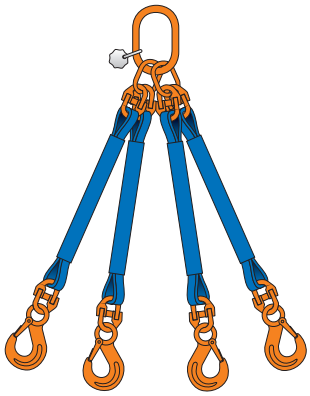

4-sprong rondstropwerk

Type	Veilige werklast (kg)	Type rond-strop	Type bescherm-hoes	Type op-hangoog	Type kop-peling	Type haak	Artikelnum-mer
Aantal fournituren		***4***	***4***	***1***	***8***	***4***	
4SPR-1500KG-1M	2100-1500	S5-1.0 (4x)	BS-50	VW-6	CARW-8	HSW-7/8	2594101
4SPR-3000KG-1M	4200-3000	S5-2.0 (4x)	BS-60	VW-7/8	CARW-8	HSW-7/8	2594201
4SPR-4500KG-1M	6300-4500	S5-3.0 (4x)	BS-60	VW-10	CARW-10	HSW-10	2594301
4SPR-6000KG-1M	8400-6000	S5-4.0 (4x)	BS-75	VW-13	CARW-13	HSW-13	2594401
4SPR-7500KG-1M	10500-7500	S5-5.0 (4x)	BS-75	VW-13	CARW-13	HSW-13	2594501

Prijzen volgens ACTUELE Prijslijst **Pagina 43**