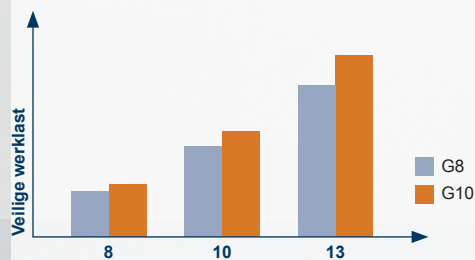


WINNER (G10) informatie	100
WINNER (G10) lasttabel	101
WINNER (G10) kettingsamenstellen	102
WINNER (G10) Gaffelsysteem	106
WINNER (G10) kettingsamenstellen bestelvoorbeeld	111
WINNER (G10) connexsysteem	112
WINNER (G10) kettingsamenstellen sleepketting	116



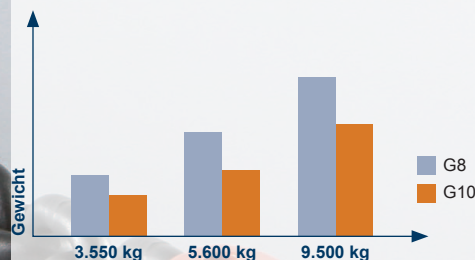
WINNER (Grade 10) informatie

- 25% hogere veilige werklust t.o.v. Grade 8



Veilige werklust	Diameter G8	Diameter G10
3.550	10	8
5.600	13	10
9.500	16	13

- Ca 30% gewichtsvermindering waardoor betere handling



Veilige werklust	Gewicht G8	Gewicht G10	Gewichts reductie %
3.550	16,2 kg	11,0 kg	32%
5.600	27,6 kg	17,6 kg	36%
9.500	42,2 kg	29,6 kg	30%

- Gunstige prijs-kwaliteitsverhouding, gering prijsverschil met Grade 8.
- 1 diameter kleiner voor vele werklusten t.o.v. Grade 8 kettingsamenstellen.
- Langere levensduur door hogere slijtvastheid.
- Eenvoudige indentificatie door code op de ketting en componenten.
- REMA label met exacte informatie.
- Omvangrijk gamma in Grade 10.
- Integreerbaar in Pewag Grade 8 samenstellen, ideaal bij reparaties.
Let echter op: de veilige werklust van het bestaande samenstel mag dan niet verhoogd worden.

Technische kenmerken


Gem. spanning bij werklust
 Gem. spanning bij fabricage proefbelasting
 Gem. spanning bij breukbelasting
 Specifieke rek bij breuk
 Doorbuiging volgens NEN 818-2
 Omgevingstemperatuur
 Kwaliteitsklasse aanduiding
 Oppervlaktebehandeling ketting
 Oppervlaktebehandeling componenten

250 N/mm²
 625 N/mm²
 1000 N/mm²
 min. 20%
 0.8 x diameter ketting
 max. 200°C
 8W (Grade 10)
 PCP (Corropro)
 Oranje poedercoating

Van toepassing zijnde normen
 Relevante richtlijnen veilig werken
 Pewag hoge kwaliteitsstandaard
 Pewag indentiteitsstempel

EN 1677 en EN 818
 AI-17, ARBO besluit
 ISO 9001
 PW10

WINNER (Grade 10) lasttabel

	Leng		2 sprong				3-4 sprong		Eind-loos	
										
Hoek	-	-	0-45°	45°- 60°	0-45°	45°- 60°	0-45°	45°- 60°	-	
Last factor	1	0,8	1,4	1	1,12	0,8	2,1	1,5	1,6	
Code	d	Veilige werklust								
WIN 5 200	5	1.000	800	1.400	1.000	1.120	800	2.000	1.500	1.600
Ni 5 G8	5	800	640	1.120	800	900	640	1.600	1.180	1.250
WIN 6 200	6	1.400	1.120	2.000	1.400	1.600	1.120	3.000	2.120	2.240
Ni 6 G8	6	1.120	900	1.600	1.120	1.250	900	2.360	1.700	1.800
WIN 7 200	7	1.900	1.500	2.650	1.900	2.120	1.500	4.000	2.800	3.000
Ni 7 G8	7	1.500	1.200	2.120	1.500	1.700	1.200	3.150	2.240	2.500
WIN 8 200	8	2.500	2.000	3.550	2.500	2.800	2.000	5.300	3.750	4.000
Ni 8 G8	8	2.000	1.600	2.800	2.000	2.240	1.600	4.250	3.000	3.150
WIN 10 200	10	4.000	3.150	5.600	4.000	4.250	3.150	8.000	6.000	6.300
Ni 10 G8	10	3.150	2.500	4.250	3.150	3.550	2.500	6.700	4.750	5.000
WIN 13 200	13	6.700	5.300	9.500	6.700	7.500	5.300	14.000	10.000	10.600
Ni 13 G8	13	5.300	4.250	7.500	5.300	5.900	4.250	11.200	8.000	8.500
WIN 16 200	16	10.000	8.000	14.000	10.000	11.200	8.000	21.200	15.000	16.000
Ni 16 G8	16	8.000	6.300	11.200	8.000	9.000	6.300	17.000	11.800	12.500
WIN 19 200	19	14.000	11.200	20.000	14.000	16.000	11.200	30.000	21.200	22.400
Ni 19 G8	19	11.200	8.950	16.000	11.200	12.500	8.950	23.600	17.000	18.000
WIN 22 200	22	19.000	15.000	26.500	19.000	21.200	15.000	40.000	28.000	30.000
Ni 22 G8	22	15.000	12.000	21.200	15.000	17.000	12.000	31.500	22.400	23.600
WIN 26 200	26	26.500	21.200	37.500	26.500	30.000	21.200	56.000	40.000	42.500
Ni 26 G8	26	21.200	16.950	30.000	21.200	23.700	16.950	45.000	31.500	33.500
WIN 32 200	32	40.000	31.500	56.000	40.000	45.000	31.500	85.000	60.000	63.000
Ni 32 G8	32	31.500	25.200	45.000	31.500	35.200	25.200	67.000	47.500	50.000

⚠ BELANGRIJK


Indien de kettingen in buitengewone of verzwarende omstandigheden worden ingezet (temperatuurbelasting, asymmetrische belasting, hoekbelasting of stootbelasting), moeten bovenstaande tabelwaarden worden verminderd met onderstaande lastfactoren.

Temperatuur	-40°C – 200°C		
Last factor G10	1		
Asymmetrische belasting	Altijd van 1 streng uitgaan, bij twijfel altijd 1 streng als draagfactor gebruiken.		
Hoekbelasting *	R = groter dan 2 x d 	R = groter d 	R = kleiner d 
Last factor	1	0,7	0,5
Stootbelasting	lichte stoten	middelmatige stoten	zware stoten
Last factor	1	0,7	niet toelaatbaar

* d = dikte van het materiaal

Ketting leng (Grade 10) samenstellen bestelnummers


Ketting leng | topschalm KAGW | lasthaak met klep KHSW

Type	Werklast (kg)	1.400	1.900	2.500	4.000	6.700	10.000
lengte L (mm)	6 mm	7 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm	
	1.0	251110610	251110710	251110810	251111010	251111310	251111610
	1.5	251110615	251110715	251110815	251111015	251111315	251111615
	2.0	251110620	251110720	251110820	251111020	251111320	251111620
	2.5	251110625	251110725	251110825	251111025	251111325	251111625
	3.0	251110630	251110730	251110830	251111030	251111330	251111630
	3.5	251110635	251110735	251110835	251111035	251111335	251111635
	4.0	251110640	251110740	251110840	251111040	251111340	251111640
	4.5	251110645	251110745	251110845	251111045	251111345	251111645
	5.0	251110650	251110750	251110850	251111050	251111350	251111650


Ketting leng | topschalm KAGW | veiligheidshaak KLHW

Type	Werklast (kg)	1.400	1.900	2.500	4.000	6.700	10.000
lengte L (mm)	6 mm	7 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm	
	1.0	251120610	251120710	251120810	251121010	251121310	251121610
	1.5	251120615	251120715	251120815	251121015	251121315	251121615
	2.0	251120620	251120720	251120820	251121020	251121320	251121620
	2.5	251120625	251120725	251120825	251121025	251121325	251121625
	3.0	251120630	251120730	251120830	251121030	251121330	251121630
	3.5	251120635	251120735	251120835	251121035	251121335	251121635
	4.0	251120640	251120740	251120840	251121040	251121340	251121640
	4.5	251120645	251120745	251120845	251121045	251121345	251121645
	5.0	251120650	251120750	251120850	251121050	251121350	251121650


Ketting leng | topschalm VXKW met inkortklaauw | lasthaak met klep KHSW

Type	Werklast (kg)	1.400	1.900	2.500	4.000	6.700	10.000
lengte L (mm)	6 mm	7 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm	
	1.0	251210610	251210710	251210810	251211010	251211310	251211610
	1.5	251210615	251210715	251210815	251211015	251211315	251211615
	2.0	251210620	251210720	251210820	251211020	251211320	251211620
	2.5	251210625	251210725	251210825	251211025	251211325	251211625
	3.0	251210630	251210730	251210830	251211030	251211330	251211630
	3.5	251210635	251210735	251210835	251211035	251211335	251211635
	4.0	251210640	251210740	251210840	251211040	251211340	251211640
	4.5	251210645	251210745	251210845	251211045	251211345	251211645
	5.0	251210650	251210750	251210850	251211050	251211350	251211650


Ketting leng | topschalm VXKW met inkortklaauw | veiligheidshaak KLHW

Type	Werklast (kg)	1.400	1.900	2.500	4.000	6.700	10.000
lengte L (mm)	6 mm	7 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm	
	1.0	251220610	251220710	251220810	251221010	251221310	251221610
	1.5	251220615	251220715	251220815	251221015	251221315	251221615
	2.0	251220620	251220720	251220820	251221020	251221320	251221620
	2.5	251220625	251220725	251220825	251221025	251221325	251221625
	3.0	251220630	251220730	251220830	251221030	251221330	251221630
	3.5	251220635	251220735	251220835	251221035	251221335	251221635
	4.0	251220640	251220740	251220840	251221040	251221340	251221640
	4.5	251220645	251220745	251220845	251221045	251221345	251221645
	5.0	251220650	251220750	251220850	251221050	251221350	251221650


Ketting 2-sprong (Grade 10) samenstellen artikelnummers
Ketting 2-sprong | topschalm KAGW | lasthaak met klep KHSW

Type	Werklast (kg)						
	0°-45° 45°-60°	2.000 1.400	2.650 1.900	3.550 2.500	5.600 4.000	9.500 6.700	14.000 10.000
	lengte L (mm)	6 mm	7 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
	1.0	252110610	252110710	252110810	252111010	252111310	252111610
	1.5	252110615	252110715	252110815	252111015	252111315	252111615
	2.0	252110620	252110720	252110820	252111020	252111320	252111620
	2.5	252110625	252110725	252110825	252111025	252111325	252111625
	3.0	252110630	252110730	252110830	252111030	252111330	252111630
	3.5	252110635	252110735	252110835	252111035	252111335	252111635
	4.0	252110640	252110740	252110840	252111040	252111340	252111640
	4.5	252110645	252110745	252110845	252111045	252111345	252111645
	5.0	252110650	252110750	252110850	252111050	252111350	252111650

Ketting 2-sprong | topschalm KAGW | veiligheidshaak KLHW

Type	Werklast (kg)						
	0°-45° 45°-60°	2.000 1.400	2.650 1.900	3.550 2.500	5.600 4.000	9.500 6.700	14.000 10.000
	lengte L (mm)	6 mm	7 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
	1.0	252120610	252120710	252120810	252121010	252121310	252121610
	1.5	252120615	252120715	252120815	252121015	252121315	252121615
	2.0	252120620	252120720	252120820	252121020	252121320	252121620
	2.5	252120625	252120725	252120825	252121025	252121325	252121625
	3.0	252120630	252120730	252120830	252121030	252121330	252121630
	3.5	252120635	252120735	252120835	252121035	252121335	252121635
	4.0	252120640	252120740	252120840	252121040	252121340	252121640
	4.5	252120645	252120745	252120845	252121045	252121345	252121645
	5.0	252120650	252120750	252120850	252121050	252121350	252121650

Ketting 2-sprong | topschalm VXKW met inkortklawen | lasthaak met klep KHSW

Type	Werklast (kg)						
	0°-45° 45°-60°	2.000 1.400	2.650 1.900	3.550 2.500	5.600 4.000	9.500 6.700	14.000 10.000
	lengte L (mm)	6 mm	7 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
	1.0	252210610	252210710	252210810	252211010	252211310	252211610
	1.5	252210615	252210715	252210815	252211015	252211315	252211615
	2.0	252210620	252210720	252210820	252211020	252211320	252211620
	2.5	252210625	252210725	252210825	252211025	252211325	252211625
	3.0	252210630	252210730	252210830	252211030	252211330	252211630
	3.5	252210635	252210735	252210835	252211035	252211335	252211635
	4.0	252210640	252210740	252210840	252211040	252211340	252211640
	4.5	252210645	252210745	252210845	252211045	252211345	252211645
	5.0	252210650	252210750	252210850	252211050	252211350	252211650

Ketting 2-sprong | topschalm VXKW met inkortklawen | veiligheidshaak KLHW

Type	Werklast (kg)						
	0°-45° 45°-60°	2.000 1.400	2.650 1.900	3.550 2.500	5.600 4.000	9.500 6.700	14.000 10.000
	lengte L (mm)	6 mm	7 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
	1.0	252220610	252220710	252220810	252221010	252221310	252221610
	1.5	252220615	252220715	252220815	252221015	252221315	252221615
	2.0	252220620	252220720	252220820	252221020	252221320	252221620
	2.5	252220625	252220725	252220825	252221025	252221325	252221625
	3.0	252220630	252220730	252220830	252221030	252221330	252221630
	3.5	252220635	252220735	252220835	252221035	252221335	252221635
	4.0	252220640	252220740	252220840	252221040	252221340	252221640
	4.5	252220645	252220745	252220845	252221045	252221345	252221645
	5.0	252220650	252220750	252220850	252221050	252221350	252221650

Ketting 3-sprong (Grade 10) samenstellen artikelnummers

Ketting 3-sprong | topschalm KAGW | lasthaak met klep KHSW

Type	Werklast (kg)						
	0°-45°	3.000	4.000	5.300	8.000	14.000	21.200
	45°-60°	2.120	2.800	3.750	6.000	10.000	15.000
	lengte L (mm)	6 mm	7 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
	1.0	253110610	253110710	253110810	253111010	253111310	253111610
	1.5	253110615	253110715	253110815	253111015	253111315	253111615
	2.0	253110620	253110720	253110820	253111020	253111320	253111620
	2.5	253110625	253110725	253110825	253111025	253111325	253111625
	3.0	253110630	253110730	253110830	253111030	253111330	253111630
	3.5	253110635	253110735	253110835	253111035	253111335	253111635
	4.0	253110640	253110740	253110840	253111040	253111340	253111640
	4.5	253110645	253110745	253110845	253111045	253111345	253111645
	5.0	253110650	253110750	253110850	253111050	253111350	253111650


Ketting 3-sprong | topschalm KAGW | veiligheidshaak KLHW

Type	Werklast (kg)						
	0°-45°	3.000	4.000	5.300	8.000	14.000	21.200
	45°-60°	2.120	2.800	3.750	6.000	10.000	15.000
	lengte L (mm)	6 mm	7 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
	1.0	253120610	253120710	253120810	253121010	253121310	253121610
	1.5	253120615	253120715	253120815	253121015	253121315	253121615
	2.0	253120620	253120720	253120820	253121020	253121320	253121620
	2.5	253120625	253120725	253120825	253121025	253121325	253121625
	3.0	253120630	253120730	253120830	253121030	253121330	253121630
	3.5	253120635	253120735	253120835	253121035	253121335	253121635
	4.0	253120640	253120740	253120840	253121040	253121340	253121640
	4.5	253120645	253120745	253120845	253121045	253121345	253121645
	5.0	253120650	253120750	253120850	253121050	253121350	253121650

Ketting 3-sprong | topschalm VVKW met inkortklauwen | lasthaak met klep KHSW

Type	Werklast (kg)						
	0°-45°	3.000	4.000	5.300	8.000	14.000	21.200
	45°-60°	2.120	2.800	3.750	6.000	10.000	15.000
	lengte L (mm)	6 mm	7 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
	1.0	253210610	253210710	253210810	253211010	253211310	253211610
	1.5	253210615	253210715	253210815	253211015	253211315	253211615
	2.0	253210620	253210720	253210820	253211020	253211320	253211620
	2.5	253210625	253210725	253210825	253211025	253211325	253211625
	3.0	253210630	253210730	253210830	253211030	253211330	253211630
	3.5	253210635	253210735	253210835	253211035	253211335	253211635
	4.0	253210640	253210740	253210840	253211040	253211340	253211640
	4.5	253210645	253210745	253210845	253211045	253211345	253211645
	5.0	253210650	253210750	253210850	253211050	253211350	253211650

Ketting 3-sprong | topschalm VVKW met inkortklauwen | veiligheidshaak KLHW

Type	Werklast (kg)						
	0°-45°	3.000	4.000	5.300	8.000	14.000	21.200
	45°-60°	2.120	2.800	3.750	6.000	10.000	15.000
	lengte L (mm)	6 mm	7 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
	1.0	253220610	253220710	253220810	253221010	253221310	253221610
	1.5	253220615	253220715	253220815	253221015	253221315	253221615
	2.0	253220620	253220720	253220820	253221020	253221320	253221620
	2.5	253220625	253220725	253220825	253221025	253221325	253221625
	3.0	253220630	253220730	253220830	253221030	253221330	253221630
	3.5	253220635	253220735	253220835	253221035	253221335	253221635
	4.0	253220640	253220740	253220840	253221040	253221340	253221640
	4.5	253220645	253220745	253220845	253221045	253221345	253221645
	5.0	253220650	253220750	253220850	253221050	253221350	253221650

Ketting 4-sprong (Grade 10) samenstellen artikelnummers
Ketting 4-sprong | topschalm KAGW | lasthaak met klep KHSW

Type	Werklast (kg)						
	0°-45°	3.000	4.000	5.300	8.000	14.000	21.200
	45°-60°	2.120	2.800	3.750	6.000	10.000	15.000
	lengte L (mm)	6 mm	7 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
	1.0	254110610	254110710	254110810	254111010	254111310	254111610
	1.5	254110615	254110715	254110815	254111015	254111315	254111615
	2.0	254110620	254110720	254110820	254111020	254111320	254111620
	2.5	254110625	254110725	254110825	254111025	254111325	254111625
	3.0	254110630	254110730	254110830	254111030	254111330	254111630
	3.5	254110635	254110735	254110835	254111035	254111335	254111635
	4.0	254110640	254110740	254110840	254111040	254111340	254111640
	4.5	254110645	254110745	254110845	254111045	254111345	254111645
	5.0	254110650	254110750	254110850	254111050	254111350	254111650


Ketting 4-sprong | topschalm KAGW | veiligheidshaak KLHW


Type	Werklast (kg)						
	0°-45°	3.000	4.000	5.300	8.000	14.000	21.200
	45°-60°	2.120	2.800	3.750	6.000	10.000	15.000
	lengte L (mm)	6 mm	7 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
	1.0	254120610	254120710	254120810	254121010	254121310	254121610
	1.5	254120615	254120715	254120815	254121015	254121315	254121615
	2.0	254120620	254120720	254120820	254121020	254121320	254121620
	2.5	254120625	254120725	254120825	254121025	254121325	254121625
	3.0	254120630	254120730	254120830	254121030	254121330	254121630
	3.5	254120635	254120735	254120835	254121035	254121335	254121635
	4.0	254120640	254120740	254120840	254121040	254121340	254121640
	4.5	254120645	254120745	254120845	254121045	254121345	254121645
	5.0	254120650	254120750	254120850	254121050	254121350	254121650

Ketting 4-sprong | topschalm VVKW met inkortklauwen | lasthaak met klep KHSW

Type	Werklast (kg)						
	0°-45°	3.000	4.000	5.300	8.000	14.000	21.200
	45°-60°	2.120	2.800	3.750	6.000	10.000	15.000
	lengte L (mm)	6 mm	7 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
	1.0	254210610	254210710	254210810	254211010	254211310	254211610
	1.5	254210615	254210715	254210815	254211015	254211315	254211615
	2.0	254210620	254210720	254210820	254211020	254211320	254211620
	2.5	254210625	254210725	254210825	254211025	254211325	254211625
	3.0	254210630	254210730	254210830	254211030	254211330	254211630
	3.5	254210635	254210735	254210835	254211035	254211335	254211635
	4.0	254210640	254210740	254210840	254211040	254211340	254211640
	4.5	254210645	254210745	254210845	254211045	254211345	254211645
	5.0	254210650	254210750	254210850	254211050	254211350	254211650

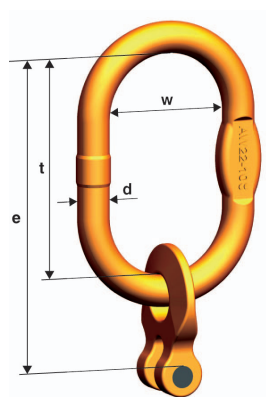
Ketting 4-sprong | topschalm VVKW met inkortklauwen | veiligheidshaak KLHW

Type	Werklast (kg)						
	0°-45°	3.000	4.000	5.300	8.000	14.000	21.200
	45°-60°	2.120	2.800	3.750	6.000	10.000	15.000
	lengte L (mm)	6 mm	7 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
	1.0	254220610	254220710	254220810	254221010	254221310	254221610
	1.5	254220615	254220715	254220815	254221015	254221315	254221615
	2.0	254220620	254220720	254220820	254221020	254221320	254221620
	2.5	254220625	254220725	254220825	254221025	254221325	254221625
	3.0	254220630	254220730	254220830	254221030	254221330	254221630
	3.5	254220635	254220735	254220835	254221035	254221335	254221635
	4.0	254220640	254220740	254220840	254221040	254221340	254221640
	4.5	254220645	254220745	254220845	254221045	254221345	254221645
	5.0	254220650	254220750	254220850	254221050	254221350	254221650

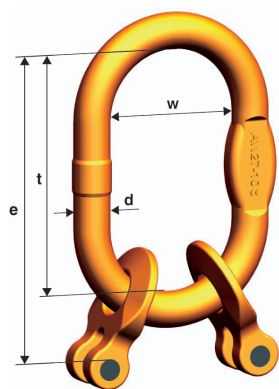
**Ketting WIN 200 (Grade 10)**

Volgens EN 818-2

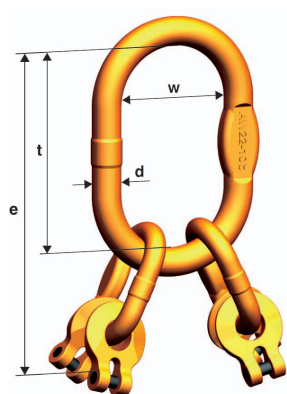
Type	Veilige werklust (kg)	B1 (mm)	B2 (mm)	D (mm)	T (mm)	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
WIN 5 200	1000	8	19	5	16	0.61	2530005
WIN 6 200	1400	9	22	6	18	0.89	2530006
WIN 7 200	1900	10	25	7	21	1.2	2530007
WIN 8 200	2500	11	29	8	24	1.57	2530008
WIN 10 200	4000	14	36	10	30	2.46	2530010
WIN 13 200	6700	18	47	13	39	4.18	2530013
WIN 16 200	10000	22	58	16	48	6.28	2530016
WIN 19 200	14000	27	69	19	57	8.9	2530019
WIN 22 200	19000	30	79	22	66	11.88	2530022
WIN 26 200	26500	35	94	26	78	16.18	2530026

**KAGW1 topschalm voor kettingleng (Grade 10)**

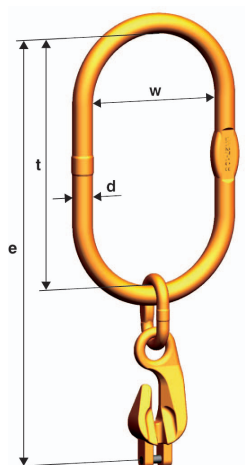
Type	Veilige werklust (kg)	D (mm)	E (mm)	T (mm)	W (mm)	Ketting (mm)	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
KAGW1- 6	1.400	13	141	110	60	6	0.42	2534106
KAGW1- 7	1.900	13	152.5	110	60	7	0.54	2534107
KAGW1- 8	2.500	16	152.5	110	60	8	0.73	2534108
KAGW1-10	4.000	19	186	135	75	10	1.28	2534110
KAGW1-13	6.700	23	223	160	90	13	2.3	2534113
KAGW1-16	10.000	27	254	180	100	16	3.67	2534116
KAGW1-19	14.000	33	290	200	110	19	6.52	2534119
KAGW1-22	19.000	36	357	260	140	22	9.43	2534122

**KAGW2 topschalm voor 2-sprong kettingwerk (Grade 10)**

Type	Veilige werklust (kg)	D (mm)	E (mm)	T (mm)	W (mm)	Ketting (mm)	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
KAGW2-6	2.000/1.400	13	141	110	60	6	0.5	2534206
KAGW2-7	2.650/1.900	16	152.5	110	60	7	0.93	2534207
KAGW2-8	3.550/2.500	18	177.5	135	75	8	1.26	2534208
KAGW2-10	5.600/4.000	23	211	160	90	10	2.66	2534210
KAGW2-13	9.500/6.700	27	243	180	100	13	3.86	2534213
KAGW2-16	14.000/10.000	33	274	200	110	16	6.56	2534216
KAGW2-19	20.000/14.000	36	350	260	140	19	10.98	2534219
KAGW2-22	26.500/19.000	45	436.5	340	180	22	19.24	2534222

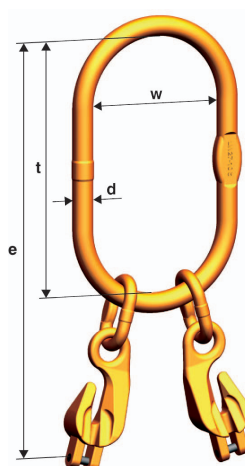
**KAGW4 topschalm voor 3- en 4-sprong (Grade 10)**

Type	Veilige werklust (kg)	D (mm)	E (mm)	T (mm)	W (mm)	Ketting (mm)	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
KAGW4-6	3.000/2.120	18	220	110	75	6	1.52	2534406
KAGW4-7	4.000/2.800	23	272.5	160	90	7	3.12	2534407
KAGW4-8	5.300/3.750	23	272.5	160	90	8	3.12	2534408
KAGW4-10	8.000/6.000	27	316	180	100	10	5.12	2534410
KAGW4-13	14.000/10.000	33	378	200	110	13	9.26	2534413
KAGW4-16	21.200/15.000	36	474	260	140	16	14.9	2534416
KAGW4-19	30.000/21.200	50	590	350	190	19	32.39	2534419
KAGW4-22	40.000/28.000	50	617	350	190	22	37.63	2534422


LXXKW1 topschalm voor kettingleng met inkortklaus (Grade 10)

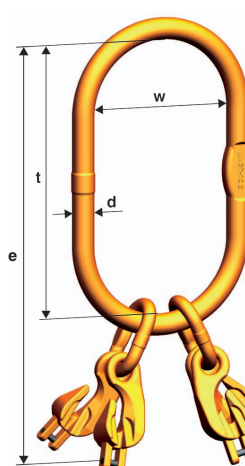
Voor kraanhaak nr. 25 - DIN 15401. Vooral handig bij grote kraanhaken. Zeer praktisch daar men iedere streng afzonderlijk kan inkorten.

Type	Veilige werklust (kg)	D (mm)	E (mm)	T (mm)	W (mm)	Ketting (mm)	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
LXXKW 1-6	1.400	23	478	340	180	6	3.7	2535106
LXXKW 1-8	2.500	23	516	340	180	8	4	2535108
LXXKW 1-10	4.000	27	569	340	180	10	6	2535110
LXXKW 1-13	6.700	27	629	340	180	13	7.8	2535113
LXXKW 1-16	10.000	33	688	340	180	16	12.7	2535116


LXXKW2 topschalm voor 2-sprong met inkortklaus (Grade 10)

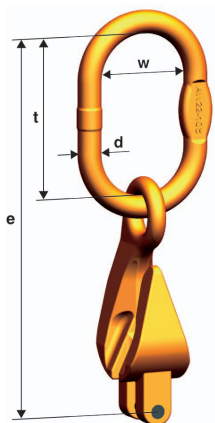
Voor kraanhaak nr. 25 - DIN 15401. Vooral handig bij grote kraanhaken. Zeer praktisch daar men iedere streng afzonderlijk kan inkorten.

Type	Veilige werklust (kg)	D (mm)	E (mm)	T (mm)	W (mm)	Ketting (mm)	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
LXXKW 2-6	2.000/1.400	23	478	340	180	6	4.14	2535206
LXXKW 2-8	3.550/2.500	23	516	340	180	8	4.8	2535208
LXXKW 2-10	5.600/4.000	27	569	340	180	10	7.6	2535210
LXXKW 2-13	9.500/6.700	33	629	340	180	13	13.5	2535213
LXXKW 2-16	14.000/10.000	40	688	340	180	16	21.9	2535216

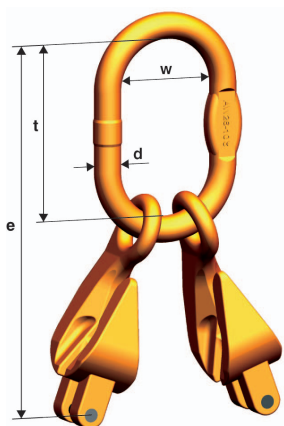

LXXKW4 topschalm voor 3 en 4-sprong met inkortklaus (Grade 10)

Voor kraanhaak nr. 25 - DIN 15401. Vooral handig bij grote kraanhaken. Zeer praktisch daar men iedere streng afzonderlijk kan inkorten.

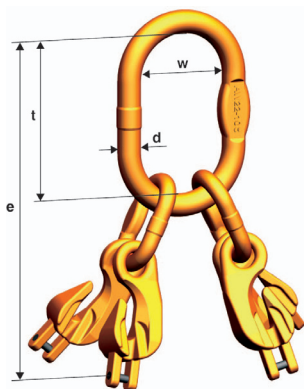
Type	Veilige werklust (kg)	D (mm)	E (mm)	T (mm)	W (mm)	Ketting (mm)	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
LXXKW 4-6	3.000/2.120	23	478	340	180	6	4.7	2535406
LXXKW 4-8	5.300/3.750	27	532	340	180	8	7.6	2535408
LXXKW 4-10	8.000/6.000	33	584	340	180	10	13.1	2535410
LXXKW 4-13	14.000/10.000	40	659	340	180	13	23.1	2535413
LXXKW 4-16	21.200/15.000	40	713	340	180	16	33.1	2535416

**VXKW1 topschalm voor kettingleng met inkortklaus (Grade 10)**


Type	Veilige werklust (kg)	D (mm)	E (mm)	T (mm)	W (mm)	Ketting (mm)	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
VXKW 1- 5	1.000	10	164	80	50	5	0.44	2554105
VXKW 1- 6	1.400	13	194	110	60	6	0.64	2554106
VXKW 1- 7	1.900	13	232	110	60	7	0.96	2554107
VXKW 1- 8	2.500	16	232	110	60	8	1.16	2554108
VXKW 1-10	4.000	18	294	135	75	10	2.11	2554110
VXKW 1-13	6.700	23	364	160	90	13	4.3	2554113
VXKW 1-16	10.000	27	401	180	100	16	7.26	2554116

**VXKW2 topschalm voor 2-sprong met inkortklaus (Grade 10)**

Type	Veilige werklust (kg)	D (mm)	E (mm)	T (mm)	W (mm)	Ketting (mm)	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
VXKW 2-5	1.400/1.000	10	164.3	80	50	5	0.74	2554205
VXKW 2-6	2.000/1.400	13	194	110	60	6	0.94	2554206
VXKW 2-7	2.650/1.900	16	232	110	60	7	1.77	2554207
VXKW 2-8	3.550/2.500	18	257	135	75	8	2.12	2554208
VXKW 2-10	5.600/4.000	23	319	160	90	10	4.10	2554210
VXKW 2-13	9.500/6.700	27	383	180	100	13	7.86	2554213
VXKW2-16	14.000/10.000	33	421	200	110	16	13.74	2554216

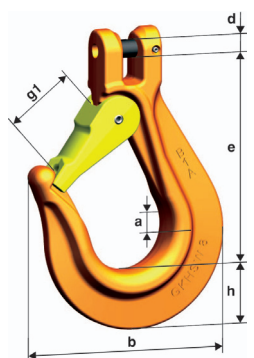
**VXKW4 topschalm voor 3 en 4 sprong met inkortklaus (Grade 10)**

Type	Veilige werklust (kg)	D (mm)	E (mm)	T (mm)	W (mm)	Ketting (mm)	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
VXKW 4-5	2.000/1.500	13	238	110	60	5	1.72	2554405
VXKW 4-6	3.000/2.120	18	273	135	75	6	2.4	2554406
VXKW 4-7	4.000/2.800	23	352	160	90	7	4.84	2554407
VXKW 4-8	5.300/3.750	23	352	160	90	8	4.84	2554408
VXKW 4-10	8.000/6.000	27	424	180	100	10	8.82	2554410
VXKW 4-13	14.000/10.000	33	518	200	110	13	17.26	2554413
VXKW 4-16	21.200/15.000	36	621	260	140	16	29.26	2554416


KHSW lasthaak (Grade 10)

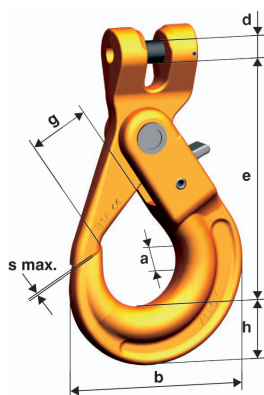
Met gesmede veiligheidsklep.

Type	Veilige werklust (kg)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	H (mm)	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
KHSW-5-6	1400	15	66	7.4	69	19	20	0.2	2538006
KHSW- 7	1900	19	90	9	95	27	28	0.6	2538007
KHSW- 8	2500	19	90	10	94.5	27	28	0.6	2538008
KHSW-10	4000	25	108	12.5	109	30	33	1.1	2538010
KHSW-13	6700	34	131	16	136	38	40	2	2538013
KHSW-16	10000	37	153	20	155	46	49	3.48	2538016
KHSW-19-20	16000	46	177	24	183.5	53	53	5	2538019
KHSW-22	19000	50	196	27	213.5	68	62	12.1	2538022


BKHSW lasthaak (Grade 10)

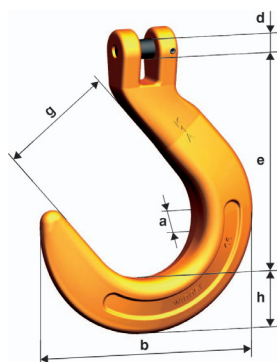
Lasthaak met grotere opening en gesmede veiligheidsklep.

Type	Veilige werklust (kg)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	H (mm)	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
BKHSW - 8	2500	25	98	10	93	32	27	0.9	2551108
BKHSW - 10	4000	30	119	12.5	111	38	33	1.5	2551110


KLHW veiligheidshaak (Grade 10)

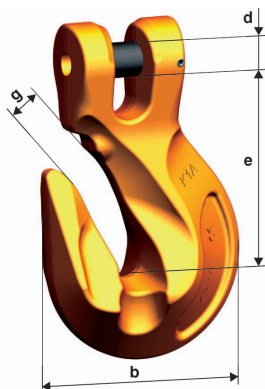
Sluit en vergrendelt automatisch.

Type	Veilige werklust (kg)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	H (mm)	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
KLHW- 6	1400	16	71	7.5	94	28	20	0.5	2539006
KLHW- 7	1900	20	88	9	123	34	26	0.9	2539007
KLHW- 8	2500	20	88	10	123	34	26	0.9	2539008
KLHW-10	4000	25	107	13	144	45	30	1.6	2539010
KLHW-13	6700	34	138	16	180	52	40	2.9	2539013
KLHW-16	10000	35	168	21	217	60	50	5.8	2539016


KFW gieterijhaak (Grade 10)


Alleen inzetbaar indien toegestaan is om zonder veiligheidsklep te werken.

Type	Veilige werklust (kg)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	H (mm)	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
KFW- 7	1900	25	118	9	120,5	64	29	1	2541007
KFW- 8	2500	25	118	10	120	64	29	0.92	2541008
KFW-10	4000	32	143	12,5	140	76	35	1.77	2541010
KFW-13	6700	40	170	16	169,5	89	42	2.82	2541013

**KPW inkorthaak (Grade 10)**

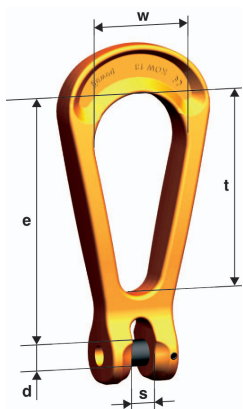
Inkorthaak KPW

Type	Veilige werklust (kg)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
KPW-5-6	1400	47.4	7.4	45	8	0.15	2542006
KPW - 7	1900	58	9	61	10.5	0.38	2542007
KPW - 8	2500	58	10	60.5	10.5	0.38	2542008
KPW - 10	4000	76	12.5	76	13	0.85	2542010
KPW - 13	6700	101	16	104	17	1.9	2542013
KPW - 16	10000	122	20	107	19	2.8	2542016
KPW-19 -20	16000	147.4	24	140	23	3.5	2542019
KPW - 22	19000	172.5	27	167.4	26	5.5	2542022

**KSCHW gaffelsluiting (Grade 10)**

Directe montage aan ketting voorkomt kwijtraken. Ook toepasbaar als kettingverbinder bij traversen.

Type	Veilige werklust (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D1 (mm)	D (mm)	E1 (mm)	E (mm)	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
KSCHW- 7	1900	11.5	28	30.5	16	9	54	76	0.49	2571007
KSCHW- 8	2500	11.5	28	30.5	16	10	54	75.5	0.49	2571008
KSCHW-10	4000	16	34	38.5	20	12.5	76	104.5	0.95	2571010
KSCHW-13	6700	20.5	44	50	24	16	77	113	1.89	2571013

**KOW peerschalm (Grade 10)**

Inzetbaar als topschalm of als eindschalm. Omgevingstemperatuur max. 200°C.

Type	Veilige werklust (kg)	D (mm)	E (mm)	S (mm)	T (mm)	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
KOW 7	1900	9	92	9	70	0.28	2555007
KOW 8	2500	10	91	9	70	0.3	2555008
KOW 10	4000	12.5	128	12	102	0.7	2555010
KOW 13	6700	16	169	15	136	1.4	2555013
KOW 16	10000	20	214	18	172	2.74	2555016

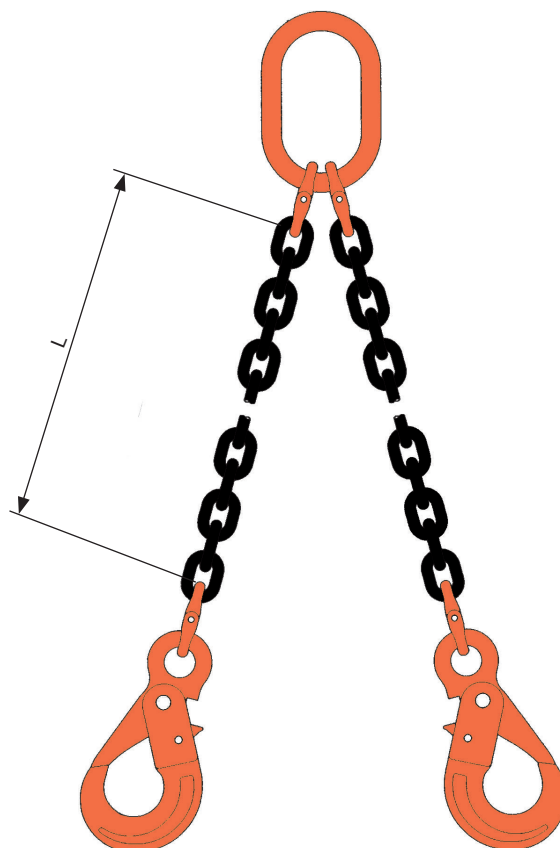
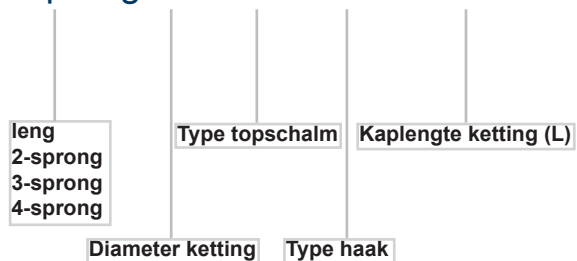
WINNER Kettingsamenstellen bestelvoorbeeld (Grade 10)




Rema kettingwerk
bestelvoorbeeld connex verbinding

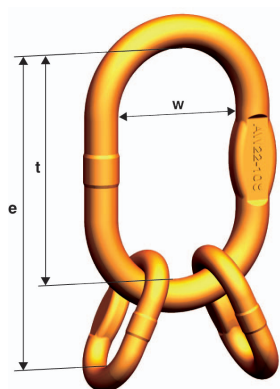
Voorbeeld:

2-sprong-13-A8W-LHW-3000




**A8W topshalm voor 1 leng en 2-sprong (Grade 10)**

Type	Veilige werklust (kg)	D (mm)	T (mm)	S (mm)	W (mm)	Voor leng	Voor 2 sprong	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
A8W-10	1400	10	80	10	50	5	5	0.14	2531010
A8W-13	2300	13	110	10	60	6+7	6	0.34	2531013
A8W-16	3500	16	110	14	60	8	7	0.53	2531016
A8W-18	5000	18	135	14	75	10	8	0.86	2531018
A8W-22	7600	23	160	17	90	13	10	1.6	2531022
A8W-26	10000	27	180	20	100	16	13	2.46	2531026
A8W-32	14000	33	200	26	110	19	16	4.14	2531032
A8W-36	25100	36	260	-	140	22	19	6.22	2531036
A8W-45	30800	45	340	-	180	26	22	12.82	2531045
A8W-50	40000	50	350	-	190	32	26	16.55	2531050
A8W-56	60000	60	400	-	200	-	32	27.01	2531056

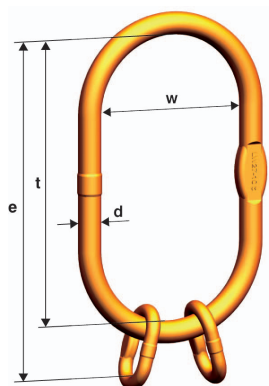
**VW topshalm voor 3-sprong en 4-sprong (Grade 10)**

Type	Veilige werklust (kg)	D (mm)	E (mm)	T (mm)	W (mm)	Voor 3-4 sprong	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
VW-5	2300	13	154	110	60	5	0.52	2533005
VW-6	4200	18	189	135	75	6	1.26	2533006
VW-7-8	7600	23	230	160	90	7-8	2.32	2533008
VW-10	9600	27	265	180	110	10	3.68	2533010
VW-13	14000	33	315	200	110	13	6.46	2533013
VW-16	21200	36	400	260	140	16	10.06	2533016
VW-19-20	34100	50	500	350	190	19-20	22.87	2533019
VW-22	40000	50	520	350	190	22	24.79	2533022
VW-26	56000	60	570	400	200	26	41.31	2533026

**VLW-1 topshalm (Grade 10)**


Topschalm VLW speciaal voor kraanhaken Nr 25 volgens DIN 15401. Voor het samenstellen van 1 sprong-kettingsamenstellen middels connex koppelingen.

Type	Veilige werklust (kg)	D (mm)	E (mm)	T (mm)	W (mm)	Voor leng	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
VLW1-6/7/8	2500	22	394	340	180	6/7/8	3.4	2532108
VLW1-10	4000	27	410	340	180	10	4.8	2532110
VLW1-13	6700	27	340	340	180	13	4.4	2532113
VLW1-16	10000	33	340	340	180	16	6.7	2532116
VLW1-19/22	19000	40	340	340	180	16	10.0	2532119

**VLW-2/4 topshalm (Grade 10)**

Topschalm VLW speciaal voor kraanhaken Nr 25 volgens DIN 15401. Voor het samenstellen van 2, 3 en 4 sprongkettingsamenstellen middels connex koppelingen.


Type	Veilige werklust (kg)	D (mm)	E (mm)	T (mm)	W (mm)	Voor 2 sprong	Voor 3-4 sprong	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
VLW2-6/7/8/4-6	3550	22	394	340	180	6/7/8	6	3.5	2532208
VLW2-10/4-8	5600	27	410	340	180	10	8	5.1	2532210
VLW2-13/4-10	9500	33	425	340	180	13	10	8	2532213
VLW2-16/4-13	14000	40	455	340	180	16	13	12.3	2532216
VLW2-19/4-16	20000	40	480	340	180	19	16	13.8	2532219



CW connex koppeling (Grade 10)

Koppeling voor: ophangoog+ketting/ketting+ketting/haak+ketting.


Type	Veilige werklust (kg)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	S (mm)	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
CW 5	1000	34.5	7	7	36	12.7	9.2	0.05	2536005
CW 6	1400	39	7.8	7.6	44.4	14.1	11	0.06	2536006
CW 7	1900	46.5	10	9	51	16.3	12.9	0.12	2536007
CW 8	2500	53	11.5	10	61.5	18.35	15	0.18	2536008
CW 10	4000	63	12.6	12.6	72	23	17.8	0.33	2536010
CW 13	6700	79	19	16.7	88	27.6	22	0.7	2536013
CW 16	10000	106	21	21	103	33	29	1.14	2536016
CW 19-20	16000	118	29.5	24.5	115	41.7	34.8	2.14	2536019
CW22	19000	148	33.8	25.4	160.8	50	38.9	3.21	2536022
CW26	26500	159	35	31	170	59	45	6.2	2536026



CARW rondstropkoppeling (Grade 10)

Speciaal breed oplegvlak voor rondstroppen.


Type	Veilige werklust (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
CARW-8	2500	29	65	11.5	10	66	18.35	0.3	2583008
CARW-10	4000	40	82	12.6	12.6	81	23	0.5	2583010
CARW-13	6700	50	100	19	16.7	104	27.6	1.1	2583013
CARW-16	10000	68	110	21	21	112.5	33	2	2583016
CARW-22	19000	109	215	29	27	177.5	48	6.5	2583022



HSW ooghaak (Grade 10)

Met gesmede veiligheidsklep.

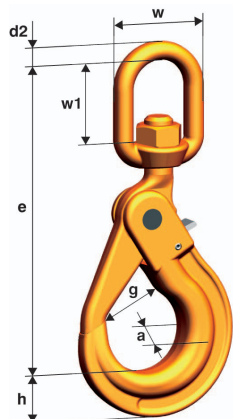
Type	Veilige werklust (kg)	A (mm)	B (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	G (mm)	H (mm)	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
HSW-5-6	1400	16.5	68	20	10	84.5	19	21	0.2	2544006
HSW-7-8	2500	19	88	25	11	106	26	27	0.5	2544008
HSW-10	4000	26	108.5	34	16	131	30	33	1.1	2544010
HSW-13	6700	33	133.7	43	19	164	39	43.5	2	2544013
HSW-16	10000	40	154.6	50	24.5	182.5	46	50	3.5	2544016
HSW-19	16000	48	177.5	55	27	205	53	55	4.7	2544019
HSW-22	19000	50	196.0	60	29	225	62	62	7.3	2544022
HSW-26	26500	60	236.0	70	35	257	73	75	12	2544026



LHW veiligheids-ooghaak (Grade 10)

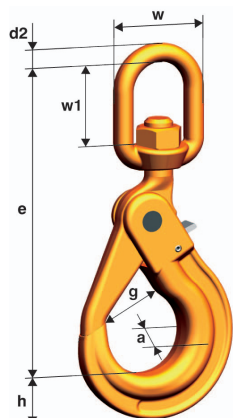
Sluit en vergrendelt automatisch.

Type	Veilige werklust (kg)	A (mm)	B (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	G (mm)	H (mm)	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
LHW-5-6	1400	16	71	21	11	110	28	20	0.5	2545006
LHW 7-8	2500	20	88	27	12	136	34	26	0.9	2545008
LHW 10	4000	25	107	32	15	168	45	30	1.5	2545010
LHW 13	6700	34	138	40	20	205	52	40	2.7	2545013
LHW 16	10000	35	168	50	27	251	60	50	5.7	2545016
LHW 19	16000	50	194	60	30	290	70	62	7.9	2545019
LHW 22	19000	52	211	70	32	322	81	65	11.2	2545022


WLHW wartel veiligheids-ooghaak (Grade 10)


Sluit en vergrendelt automatisch. Niet draaibaar onder last.

Type	Veilige werklust (kg)	A (mm)	D2 (mm)	E (mm)	G (mm)	W (mm)	W1 (mm)	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
WLHW 5-6	1400	16	13	160	28	35	35	0.6	2546006
WLHW 7/8	2500	20	13	181	34	35	35	1.1	2546008
WLHW 10	4000	25	16	218	45	42	40	2	2546010
WLHW 13	6700	34	20	269	52	49	47	4	2546013
WLHW 16	10000	35	24	319	60	49	47	6.8	2546016


WLHBW Wartel-veiligheids-ooghaak (Grade 10)

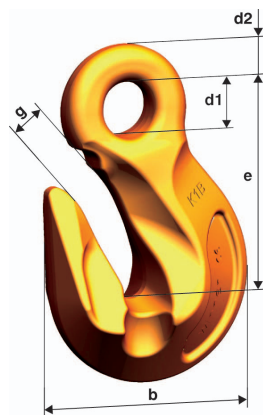
Sluit en vergrendelt automatisch. Gelagerde uitvoering. Draaibaar onder last.

Type	Veilige werklust (kg)	A (mm)	D2 (mm)	E (mm)	G (mm)	W (mm)	W1 (mm)	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
WLHBW 5/6	1400	16	13	160	28	35	35	0.6	2546106
WLHBW 7/8	2500	20	13	181	34	35	35	1.1	2546108
WLHBW 10	4000	25	16	218	45	42	40	2	2546110
WLHBW 13	6700	34	20	269	52	49	47	4	2546113
WLHBW 16	10000	35	24	319	60	60	60	6.8	2546116


FW gieterij-ooghaak (Grade 10)

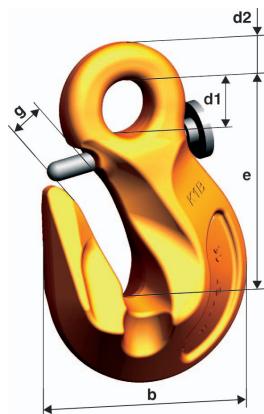
Alleen inzetbaar indien toegestaan is zonder veiligheidsklep te werken.

Type	Veilige werklust (kg)	A (mm)	B (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	G (mm)	H (mm)	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
FW 7/8	2500	25	118	24	11	131	64	29	0.92	2547008
FW 10	4000	32	143	31	14	158	76	35	1.77	2547010
FW 13	6700	40	170	39	17	190	89	42	2.82	2547013
FW 16	10000	46	200	47	22	224	102	50	5.03	2547016
FW 19	16000	54	231	56	28	260	114	61	7.6	2547019


PW inkort-ooghaak (Grade 10)

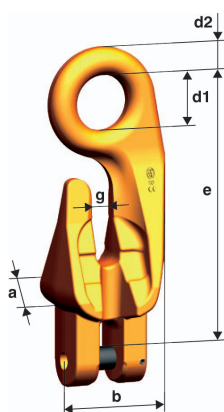
Inkort-ooghaak PW Grade 10.

Type	Veilige werklust (kg)	B (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	G (mm)	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
PW 5/6	1400	47.4	12	8.5	51	8	0.18	2548006
PW 7/8	2500	58	20	11.5	70.5	10.5	0.4	2548008
PW 10	4000	76	22	15	79	13	0.9	2548010
PW 13	6700	101	26	18	113	17	1.8	2548013
PW 16	10000	118	32	23	129	19	3.6	2548016
PW 19/20	16000	150	36	27	151	25	6.15	2548019
PW 22	19000	165	42	31	170	27	8.3	2548022
PW 26	26500	195	50	37	201	38	13.8	2548026


PSW inkort-ooghaak met beveiliging (Grade 10)


Voorkomt ongemerkt losraken of lostrillen van de ketting.

Type	Veilige werklust (kg)	B (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	G (mm)	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
PSW 7-8	2500	58	20	12	71	11	0.4	2549008
PSW 10	4000	88	22	15	88	13	0.9	2549010
PSW 13	6700	98	24	17	98	16	1.6	2549013
PSW 16	10000	129	32	23	129	19	3.6	2549016


XKW inkortklauw (Grade 10)


Ketting kan rechtstreeks aan de inkortklauw gemonteerd worden.

Type	Veilige werklust (kg)	A (mm)	B (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	G (mm)	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
XKW 5-6	1400	28.5	36.5	18	9	84	7	0,30	2543006
XKW 7	1900	39	53	24	12	122	9	0,62	2543007
XKW 8	2500	39	53	24	12	122	9	0,63	2543008
XKW 10	4000	50	70	31	14	159	13	1,25	2543010
XKW 13	6700	64	92	37	18	203	15	2,70	2543013
XKW 16	10000	80	102	48	24	233	18	4,80	2543016


BWW platenhaak (Grade 10)


Voor het hijsen van platen en plaatpakketten. Aanbevolen gebruikshoek 15° tot 30°.

Type	Veilige werklust (kg)	B (mm)	D1 (mm)	E (mm)	G (mm)	H (mm)	S (mm)	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
BWW 7/8	2500	50	28	131	55	18	80	1.5	2552008
BWW 10	4000	70	36	168	65	20	100	2.8	2552010
BWW-13	6700	80	40	207	90	26	130	5.9	2552013
BWW-16	10000	100	50	261	110	33	160	10.8	2552016
BWW-19-20	16000	120	60	302	130	40	185	17.2	2552019
BWW-22	19000	140	75	363	150	50	220	31.3	2552022


GHW gaffelhaak (Grade 10)

Voor het hijsen van grote platen en plaatpakketten. Aanbevolen gebruikshoek 30° tot 45°.

Type	Veilige werklust (kg)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	S (mm)	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
GHW 5/6	1400	190	23	203	65	100	2.7	2553006
GHW 7/8	2500	254	30	300	100	150	6.5	2553008
GHW 10	4000	380	40	402	130	200	16.1	2553010



WINNER sleepketting (Grade 10)

Kenmerken

- 1 x AW18.
- 2 x CW10.
- 1 x PW10.
- 1 x WIN200 10 x 30 x 5000 mm.
- 1 x KHSW10.

Type	Naam	Veilige werklust (kg)	Artikelnummer
AW-10-CW-PW-KHSW-5000	Sleepketting (Grade 10)	4000	2529030



Inkorten met inkorthaak

Aanhaalstrop met topschalm

Vaste strop door inkorthaak

Aanhaalstrop met lasthaak