Specials (G8) 118

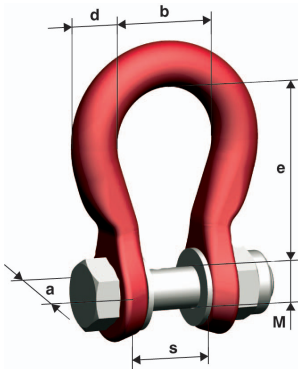

U unilock (Grade 8)

Standaard verbindingssluiting.

Type	Veilige werklast (kg)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	M (mm)	S (mm)	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
U-5-6	1120	16	21	9	34	7	11	0.1	2635006
U-7	1500	22	28	13	49	8	16	0.2	2635007
U-8	2000	22	28	13	48	10	16	0.2	2635008
U-10	3150	27	35	16	60	12	20	0.4	2635010
U-13	5300	34	39	18	72	16	24	0.7	2635013
U-16	8000	44	47	23	80	20	32	1.2	2635016
U-19-20	12500	52	56	26	96	24	36	2	2635019
U-26	21200	66	77	33	132	30	49	4.1	2635026

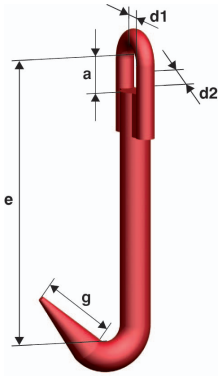

BA balenhaak (Grade 8)

Voor het transporteren van bouwstaalmatten.

Type	Veilige werklast (kg)	A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	G (mm)	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
BA-5-6	1120	24	16	7	160	40	0.4	2661006
BA-7-8	2000	30	19	10	200	50	0.7	2661008
BA-10	3150	39	27	13	260	65	1.5	2661010

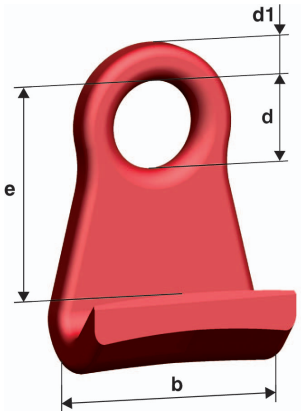

FA vatenhaak (Grade 8)

Voor transport van vaten. Uitsluitend per 2 te gebruiken.°

Type	Veilige werklast (kg)	B (mm)	D1 (mm)	D (mm)	E (mm)	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
FA-5-6	500	70	17	40	90	0.8	2662006

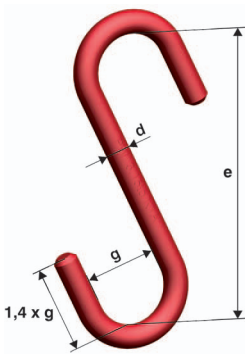

SM s-haak (Grade 8)

Diverse toepassingen, ook als tussenhaak bij staaldraadlussen.

Type	Veilige werklast (kg)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
SM-5	800	16	180	42	0.6	2664005
SM-7-8	2000	23	220	53	1.5	2664008
SM-10	3150	31	280	58	2.9	2664010
SM-13	5300	40	400	90	8.2	2664013
SM-16	8000	50	500	120	16	2664016
SM-19	11200	60	550	130	26	2664019