


Aanslagpunten (G10)

126

Aanslagpunten (G8)

130





PLAW aanslagpunt (Grade 10)


360° draaibaar, 130° klapbaar en belastbaar. Niet draaibaar onder last.
 Volgens EN 1677-1

Optie

- UNC-schroefdraad op aanvraag

Belastbaarheids richtingen



Type	Veilige werklust (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	H (mm)	K (mm)	M (mm)	N (mm)	SW (mm)	SWI (mm)	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
PLAW-0.3T-M8	300	45	67	40	11	44	95	23	55	8	20	24	10	0.64	2558008
PLAW-0.63T-M10	630	45	67	40	11	44	95	23	55	10	20	24	10	0.65	2558010
PLAW-1T-M12	1000	45	67	40	11	44	95	23	55	12	33	24	10	0.66	2558012
PLAW-1.5T-M16	1500	45	67	40	11	44	95	23	55	16	33	24	10	0.67	2558016
PLAW-2.5T-M20	2500	54	81	50	13	57	111	33	67	20	33	24	8	1.1	2558020
PLAW-4T-M24	4000	75	115	67	20	70	143	45	100	24	36	36	14	2.7	2558024
PLAW-6T-M30	6000	75	115	67	20	70	143	45	100	30	49	36	14	2.8	2558030
PLAW-8T-M36	8000	93	147	85	27	90	188	52	120	36	55	36	19	6	2558036
PLAW-10T-M42	10000	93	147	85	27	90	188	52	120	42	65	36	19	6.3	2558042
PLAW-15T-M42	15000	115	181	105	33	115	246	63	150	42	65	55	19	11.7	2558043
PLAW-20T-M48	20000	115	181	105	33	115	246	63	150	48	73	55	19	11.8	2558048

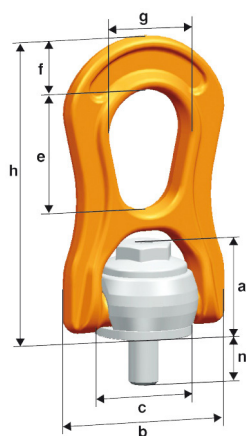
PLBW aanslagbout (Grade 10)


360° draaibaar, 180° klapbaar en belastbaar. Niet draaibaar onder last.
 Volgens EN 1677-1

Optie


- Ook verkrijgbaar in U-draad, op aanvraag.


Belastbaarheids richtingen



Type	Veilige werklust (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	M (mm)	N (mm)	SW (mm)	SWI (mm)	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
PLBW-0.3T-M8	300	28	14.2	30	38	17.5	27	94	8	14	15	8	0.3	2559008
PLBW-0.6T-M10	600	28	56	30	38	17.5	27	94	10	16	15	8	0.31	2559010
PLBW-1T-M12	1000	28	56	30	38	17.5	27	94	12	18	15	8	0.32	2559012
PLBW-1.3T-M14	1300	43	79	45	55	25	38	138	14	22	24	10	1.03	2559014
PLBW-1.6-M16	1600	43	79	45	55	25	38	138	16	24	24	10	1.04	2559016
PLBW-2T-M18	2000	43.2	27.3	45	55	25	38	138	18	27	24	10	1.07	2559018
PLBW-2.5T-M20	2500	43	79	45	55	25	38	138	20	30	24	10	1.08	2559020
PLBW-3T-M22	3000	64	118	68	85	37.5	58	209	22	33	36	14	3.52	2559022
PLBW-4T-M24	4000	64	118	68	85	37.5	58	209	24	36	36	14	3.55	2559024
PLBW-5T-M27	5000	64	118	68	85	37.5	58	209	27	40	36	14	3.6	2559027
PLBW-6.3T-M30	6300	64	118	68	85	37.5	58	209	30	45	36	14	3.68	2559030
PLBW-8T-M33	8000	106	188	108	132	60	91	331	33	54	55	19	14.32	2559033
PLBW-10T-M36	10000	106	188	108	132	60	91	331	36	59	55	19	14.43	2559036
PLBW-12.5T-M42	12500	106	188	108	132	60	91	331	42	69	55	19	14.72	2559042
PLBW-15T-M48	15000	106	188	108	132	60	91	331	48	74	55	19	15.03	2559048

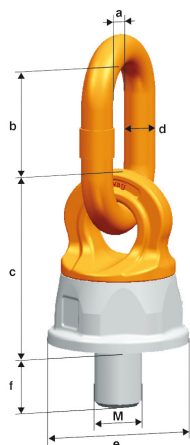
PLDW aanslagbouten (Grade 10)


360° draaibaar, 180° klapbaar en belastbaar. Gelagerd en draaibaar onder last.
Volgens EN 1677-1

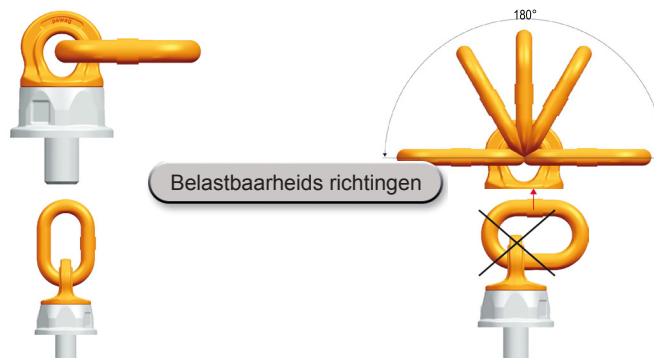


Type	Veilige werklust (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	M (mm)	SW (mm)	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
PLDW-0.3T-M8	300	30	40	45	11	38	20	8	34	0.31	2561008
PLDW-0.5T-M10	500	30	40	45	11	38	20	10	34	0.32	2561010
PLDW-0.7T-M12	700	30	40	45	11	38	22	12	34	0.34	2561012
PLDW-1.5T-M16	1500	35	45	45	13	38	33	16	34	0.43	2561016
PLDW-2.5T-M20	2500	35	57	70.5	13	55	33	20	46	0.86	2561020
PLDW-4T-M24	4000	40	70	79	20	63	40	24	50	1.55	2561024
PLDW-6T-M30	6000	50	94	88	23	72	40	30	60	2.49	2561030
PLDW-8T-M36	8000	50	92	119	23	92	55	36	75	4.31	2561036
PLDW-10T-M42	10000	60	112	119	27	92	60	42	75	5.22	2561042
PLDW-12.5T-M48	12500	60	112	119	27	92	68	42	75	5.37	2561048

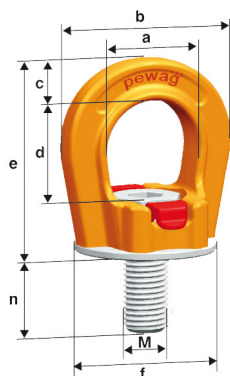
PLGWS (supreme) aanslagbouten (Grade 10)


360° draaibaar. Handvast aandraaien in belastingsrichting, geen gereedschap nodig.
 Niet draaibaar onder last.
 Volgens EN 1677-1

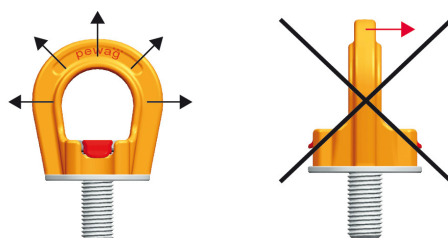

Belastbaarheids richtingen



Gedeblokkeerd,
 in deze stand
 kan de bout met
 de hand worden
 los- of vastge-
 draaid.




Geblokkeerd,
 in deze stand
 kan de bout niet
 meer worden los-
 of vastgedraaid.
 Het oog is nu
 360° draaibaar.

Type	Veilige werklust (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	M (mm)	N (mm)	SWI (mm)	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
PLGWS-0.3T-M8	300	25	45	10	27	53	35	M8 x 1.25	15	6	0.17	2562008
PLGWS-0.5T-M10	500	25	45	10	27	53	35	M10 x 1.50	15	6	0.18	2562010
PLGWS-0.7T-M12	700	30	55	12	32	63	43	M12 x 1.75	20	8	0.29	2562012
PLGWS-1.5T-M16	1500	35	64	14	35.5	70	50	M16 x 2.00	25	10	0.45	2562016
PLGWS-2T-M20	2000	40	69	16	40.5	78	54	M20 x 2.50	30	12	0.58	2562020
PLGWS-3T-M24	3000	50	86	18	50	93	69	M24 x 3.00	35	14	1.10	2562024
PLGWS-4T-M30	4000	60	110	25	60	114	90	M30 x 3.50	45	17	2.20	2562030
PLGWS-7T-M36	7000	70	132	31	70	136	108	M36 x 4.00	55	19	3.90	2562036
PLGWS-9T-M42	9000	80	150	36	80	155	125	M42 x 4.50	65	22	5.80	2562042
PLGWS-12T-M48	12000	95	179	42	95	179	148	M48 x 5.00	75	24	8.90	2562048


PLGWB (basic) aanslagbouten (Grade 10)

360° draaibaar. Niet draaibaar onder last.
 Volgens EN 1677-1

Type	Veilige werklust (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	M (mm)	N (mm)	SWI (mm)	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
PLGWB-0.3T-M8	300	25	45	10	27	53	35	M8 x 1.25	15	6	0.17	2562108
PLGWB-0.5T-M10	500	25	45	10	27	53	35	M10 x 1.50	15	6	0.18	2562110
PLGWB-0.7T-M12	700	30	55	12	32	63	43	M12 x 1.75	20	8	0.29	2562112
PLGWB-1.5T-M16	1500	35	64	14	35.5	70	50	M16 x 2.00	25	10	0.45	2562116
PLGWB-2T-M20	2000	40	69	16	40.5	78	54	M20 x 2.50	30	12	0.58	2562120
PLGWB-3T-M24	3000	50	86	18	50	93	69	M24 x 3.00	35	14	1.10	2562124
PLGWB-4T-M30	4000	60	110	25	60	114	90	M30 x 3.50	45	17	2.20	2562130
PLGWB-7T-M36	7000	70	132	31	70	136	108	M36 x 4.00	55	19	3.90	2562136
PLGWB-9T-M42	9000	80	150	36	80	155	125	M42 x 4.50	65	22	5.80	2562142
PLGWB-12T-M48	12000	95	179	42	95	179	148	M48 x 5.00	75	24	8.90	2562148



PLGW-SN aanslagmoer (Grade 10)


360° draaibaar. Handvast aandraaien in belastingsrichting. Niet draaibaar onder last.
Volgens EN 1677-1




Gedeblokkeerd,
in deze stand
kan de moer met
de hand worden
los- of vastge-
draaid.



Geblokkeerd,
in deze stand
kan de moer niet
meer worden los-
of vastgedraaid.
Het oog is nu
360° draaibaar.

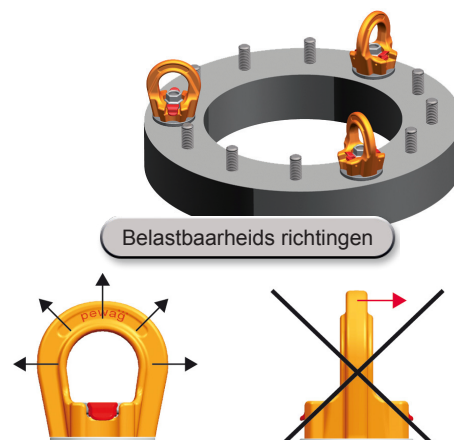

Type	Veilige werklust (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	M (mm)	SW (mm)	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
PLGW/SN-0.3T-M8	300	25	45	10	21	55	35	M8 x 1.25	12	0.17	2563008
PLGW/SN-0.5T-M10	500	25	45	10	21	53	35	M10 x 1.50	12	0.17	2563010
PLGW/SN-0.7T-M12	700	30	55	12	25	65	43	M12 x 1.75	14	0.28	2563012
PLGW/SN-1.5T-M16	1500	35	64	14	29	72	50	M16 x 2.00	19	0.42	2563016
PLGW/SN-2.3T-M20	2300	40	69	16	34	80	54	M20 x 2.50	22	0.50	2563020
PLGW/SN-3.5T-M24	3500	50	86	18	40	95	69	M24 x 3.00	27	1.0	2563024
PLGW/SN-4.9T-M30	4900	60	110	25	47	115	90	M30 x 3.50	36	2.0	2563030



AWHW aanlashaak (Grade 10)

Toepassing

- Aanlasheden zijn universeel inzetbaar bij vrachtwagens, trailerbouw, grondverzetmachines, traversen en tal van andere permanente plaatsen.

Volgens EN 1677-1.







Lasvoorschriften volgens EN 25817 en uitgevoerd door een gecertificeerde lasser volgens EN 287-1.

Type	Veilige werklust (kg)	B (mm)	C (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
AWHW-1.3	1300	25	34	25	71	95	0.6	2672002
AWHW-3.8	3800	35	40	29	105	132	1.3	2672004
AWHW-6.3	6300	45	49	34	130	167	2.8	2672006
AWHW-10	10000	50	49	34	133	175	3.7	2672010

DSR/DSS aanslagbout (Grade 8)

360° draaibaar, 180° klapbaar en belastbaar. Gelagerd en draaibaar onder last.
 Volgens EN 1677-1

Belastbaar in alle richtingen

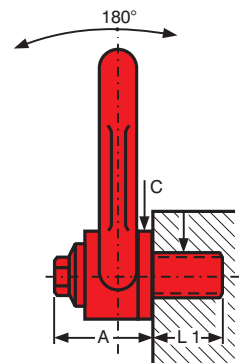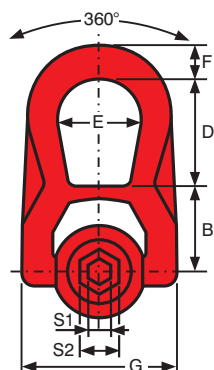DSR

DSS


Type	Veilige werklust (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	L (mm)	S (mm)	SW (mm)	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
DSR-M10	600	33	30	30	33	27	14	53	17	8	16	0.32	2674010
DSR-M12	1000	33	30	30	38	27	14	53	21	8	16	0.32	2674012
DSR-M14	1300	45	42	45	54	38	17	76	23	8	20	0.83	2674014
DSR-M16	1600	45	42	45	54	38	17	76	27	8	20	0.85	2674016
DSR-M18	2000	45	42	45	54	38	17	76	27	8	20	0.86	2674018
DSR-M20	2500	45	42	45	54	38	17	76	30	8	20	0.91	2674020
DSR-M22	3000	63	55	60	83	55	25	107	33	14	24	2.44	2674022
DSR-M24	4000	63	55	60	83	55	25	107	36	14	24	2.45	2674024
DSR-M30	6300	63	55	60	83	55	25	107	45	14	24	2.66	2674030
DSS-M36	10000	61	31	70	104	73	145	29	54	19	-	5.22	2674036
DSS-M42	12500	61	31	70	104	73	145	29	63	19	-	5.44	2674042
DSS-M48	20000	79	38	90	125	91	184	33	68	19	-	11	2674048
DSS-M56	25000	79	38	90	125	91	184	33	78	19	-	11.3	2674056
DSS-M64	32100	79	38	95	125	91	184	33	90	19	-	12.2	2674064



EOB oogbout (Grade 8)

Hooggelegeerd stalen oogbout. Oogbouten mogen alleen met de hand aangedraaid worden.

Veilige werklust, onder een maximale hoek van 60°.

Hijsoog mag niet zijdelings worden belast.

Volgens EN 1677-1

Type	Veilige werklust (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	M (mm)	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
EOB08	400	34	7	20	24	M8 x 1,25	0.05	2675108
EOB10	700	38	8	22	30	M10 x 1,50	0.08	2675110
EOB12	1000	47	10	26	36	M12 x 1.75	0.14	2675112
EOB14	1200	57	14	29	40	M14 x 2.00	0.25	2675114
EOB16	1500	65	14	35	55	M16 x 2.00	0.36	2675116
EOB18	2000	65	14	35	54	M18 x 2.00	0.38	2675118
EOB20	2500	73	16	39	59	M20 x 2.50	0.55	2675120
EOB24	4000	95	20	54	84	M24 x 3.00	1.12	2675124
EOB27	5000	95	20	54	84	M27 x 3.00	1.18	2675127
EOB30	6000	108	24	59	100	M30 x 3.50	1.84	2675130
EOB36	8000	118	25	67	118	M36 x 4.00	2.44	2675136
EOB42	10.000	139	31	79	135	M42 x 4.50	3.97	2675142



DIN 580 oogbout (Grade 8)




Hooggelegeerde stalen oogbout. Oogbouten mogen alleen met de hand aangedraaid worden.

Veilige werklust, onder een maximale hoek van 60°

Hijsoog mag niet zijdelings worden belast.

Volgens EN 1677-1 en de maatvoering volgens DIN 580.

Type	Veilige werklust (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	M (mm)	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
DIN580-G8-M8	400	34	7	20	13	M8 x 1,25	0.05	2675308
DIN580-G8-M10	700	38	8	22	17	M10 x 1,50	0.07	2675310
DIN580-G8-M12	1000	47	10	26	21	M12 x 1.75	0.13	2675312
DIN580-G8-M16	1500	64	14	35	27	M16 x 2.00	0.34	2675316
DIN580-G8-M20	2500	73	16	39	30	M20 x 2.50	0.52	2675320
DIN580-G8-M24	4000	95	20	54	36	M24 x 3.00	0.99	2675324

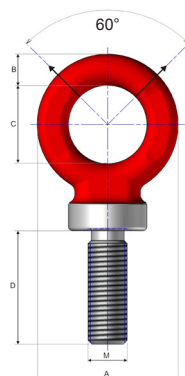




AH aanslashaken (Grade 8)


Aanslashaken zijn universeel te gebruiken bij vrachtwagens, aanhang-wagens graafwerk-tuigen, diverse traverses etc. Aanslashaken zijn voorzien van stabiele en sterke veiligheidskleppen.

Volgens EN 1677-1.

Lasvoorschriften volgens EN 25817 en uitgevoerd door een gecertificeerde lasser volgens EN 287-1.



Type	Veilige werklust (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	L x B (mm)	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
AH-1.0	1000	4	17	24	6	76	22	90x25	0.4	2672501
AH-3.0	3000	5	24	29	8	105	28	130x35	1.25	2672503
AH-5.0	5000	5	30	37	10	132	47	160x45	2.35	2672505
AH-8.0	8000	7	40	47	10	138	50	170x50	3.6	2672507




PLE aanlasogen (Grade 8)

Voor het lassen aan machinedelen of vrachtwagenbouw. Ideaal voor het aanhaken van aanslag- en sjormiddelen. In kantel richtingen belastbaar. Lasvoorschriften volgens EN 25817 en uitgevoerd door een gecertificeerde lasser volgens EN 287-1.

Volgens EN 1677-1

Belastbaarheids richtingen

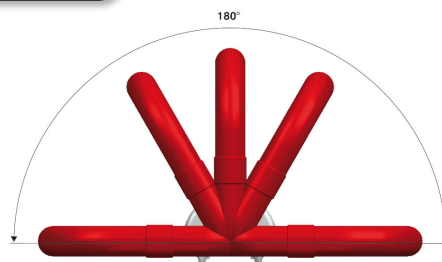

Type	Veilige werklust (kg)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	L (mm)	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
PLE-6	1120	36	38	11	67	40	35	0.28	2677006
PLE-8	2000	37	40	13	75	43	37	0.39	2677008
PLE-10	3150	41	43	16.5	83	48	40	0.64	2677010
PLE-13	5300	57	52	19.5	101	56	50	1.7	2677013
PLE-16	8000	63	67	23	118	70	64	2	2677016
PLE-22	15000	89	93	33	159	93	90	5.5	2677022




AOR aanslagoogbout (Grade 8)

180° Klapbaar. In kantelrichting belastbaar. Voor boutmontage aan machinedelen of vrachtwagenbouw, Ideaal voor het aanhaken van aanslag- en sjormiddelen.
Volgens EN 1677-1

Optie


- Grotere tonnages op aanvraag

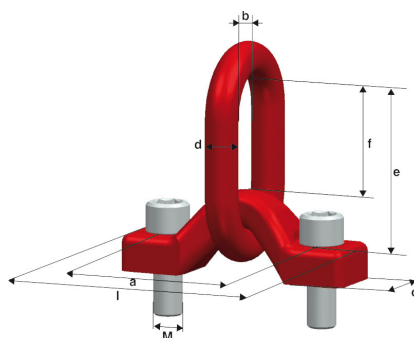

Type	Veilige werklust (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	L (mm)	M (mm)	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
AOR10-M16	3150	90	40	38	18	112	57	130	M16	1.54	2676010
AOR13-M20	5300	115	50	48	22	149	79	165	M20	2.83	2676013
AOR16-M30	8000	150	65	62	26	183	93	212	M30	5.87	2676016
AOR22-M36	15000	175	75	72	36	226	114	255	M36	11.2	2676022


G-8140 oogbout

Volgens DIN 580. Gegalvaniseerd. Materiaal C-15.
 De veilige werklust is uitsluitend geschikt voor het in lijn hijsen en trekken.
 Hijssoog mag niet zijdelings belast worden.




Alleen geschikt voor rechtstandig gebruik

Type	Veilige werklust (kg)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	E (mm)	H (mm)	L (mm)	M (mm)	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
G8140-M8	140	20	36	20	6	36	13	8	0.06	3015001
G8140-M10	230	25	45	25	8	45	17	10	0.11	3015003
G8140-M12	340	30	54	30	10	53	20.5	12	0.18	3015005
G8140-M14	490	35	63	35	12	60	27	14	0.28	3015007
G8140-M16	700	35	63	35	12	62	27	16	0.28	3015009
G8140-M20	1200	40	72	40	14	71	30	20	0.43	3015011
G8140-M24	1800	50	90	50	18	90	36	24	0.84	3015013
G8140-M27	2500	50	90	50	18	90	36	27	1.22	3015015
G8140-M30	3200	65	108	60	22	109	45	30	1.66	3015017
G8140-M36	4600	75	196	70	26	128	54	36	2.65	3015019


G-8142 oogmoer

Volgens DIN 582. Gegalvaniseerd. Materiaal C-15.
 De veilige werklust is uitsluitend geschikt voor het in lijn hijsen en trekken.
 Hijssoog mag niet zijdelings belast worden.



Alleen geschikt voor rechtstandig gebruik

Type	Veilige werklust (kg)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	E (mm)	H (mm)	M (mm)	Gewicht (kg/st/m)	Artikelnummer
G8142-M8	140	20	36	20	8.5	36	8	0.6	3017001
G8142-M10	230	25	45	25	10	45	10	0.1	3017003
G8142-M12	340	30	54	30	11	53	12	0.16	3017005
G8142-M14	490	35	63	35	13	62	14	0.24	3017007
G8142-M16	700	35	63	35	13	62	16	0.24	3017009
G8142-M20	1200	40	72	40	16	71	20	0.36	3017011
G8142-M24	1800	50	90	50	20	90	24	0.71	3017013
G8142-M27	2500	50	90	50	20	90	27	1.1	3017015
G8142-M30	3200	65	108	60	25	109	30	1.32	3017017
G8142-M36	4600	75	126	70	30	128	36	2.08	3017019